



КАТАЛОГ BIZOL

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
НЕМЕЦКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА -
ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ**



СОДЕРЖАНИЕ

РУБРИКА

Вступление	03
Новый дизайн	05
Новый вид упаковки	07
Новая линейка продуктов	11
Стать частью бренда	13
Партнерство	15
Инновации	17
Качество	19
Присоединяйтесь к команде победителей BIZOL	21
Модель "пользовательских инноваций"	23
Повседневная безопасность	25
Личная безопасность	27
Прибыльность	29

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

BIZOL Green Oil 5W-30	
BIZOL Green Oil 5W-40	33
BIZOL Green Oil 10W-40	34
BIZOL Allround 5W-30	
BIZOL Allround 5W-40	37
BIZOL Allround 10W-40	38
BIZOL Allround 15W-40	
BIZOL Allround 20W-50	39
BIZOL Technology 0W-30	
BIZOL Technology 5W-30 507	43
BIZOL Technology 5W-30 C2	
BIZOL Technology 5W-30 C4	44
BIZOL Technology 5W-40	
BIZOL Technology 10W-60	45
BIZOL Technology 5W-20	46
BIZOL Protect 0W-40	
BIZOL Protect 5W-40	49
BIZOL Protect 10W-40	
BIZOL Protect 10W-40 UNI	50
BIZOL Protect 15W-40	
BIZOL Protect 5W-50	51

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90	
BIZOL Allround Gear Oil TDL 80W-90	55
BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90	
BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90	57
BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-90 LS	
BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-140	58
BIZOL Protect Gear Oil GL4 75W-80	
BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90	59

ATF

BIZOL Allround ATF D-VI	
BIZOL Allround ATF D-III+	63
BIZOL Technology ATF CVT	
BIZOL Technology ATF DCT	65
BIZOL Technology ATF NAG 2	66
BIZOL Protect ATF Asia	
BIZOL Protect ATF DIII	67

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА И АВТОБУСОВ

BIZOL Truck New Generation 5W-30 E7	
BIZOL Truck New Generation 5W-30 E9	71
BIZOL Truck New Generation 10W-40	
BIZOL Truck New Generation 15W-40	72
BIZOL Truck Primary 10W-40	
BIZOL Truck Primary 15W-40	73
BIZOL Truck Essential 10W-40	
BIZOL Truck Essential 15W-40	75
BIZOL Truck Essential 20W-50	76

PRO

BIZOL PRO Grease G MoS2 03 Gear Box	
BIZOL PRO Grease G Li 03 Gear Box	
BIZOL PRO Grease G EP 03 Gear Box	
BIZOL PRO Grease G Li 05 Gear Box	79
BIZOL PRO Grease T LX 03 High Temperature	
BIZOL PRO Grease M Li 03 Multipurpose	
BIZOL PRO Grease LT LX 03 Long Term	80
BIZOL PRO VDL 46,68, 100, 150 Compressor Oil	
BIZOL PRO HLP 22, 32, 46, 68, 100 Hydraulic Oil	81
BIZOL PRO HVLP 32, 46, 68, 100 Hydraulic Oil	
BIZOL PRO HLPD 22, 32, 46, 68 Hydraulic Oil	82
BIZOL PRO CLP 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Gear Oil	
BIZOL PRO CL 68, 100, 220, 320 Gear Oil	
BIZOL PRO CGLP 32, 68, 100, 150, 220 Slideway Oil	83

PRO AGRO

BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil STOU	
BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil UTTO	84

ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

BIZOL Air Condition Cleaner	
BIZOL Cockpit Spray	
BIZOL Brake Cleaner	
BIZOL Contact Cleaner	87
BIZOL Universal Cleaner	
BIZOL Copper Spray	
BIZOL Chain Grease	
BIZOL PTFE-Spray	88
BIZOL Silicone Spray	
BIZOL White Grease Spray	
BIZOL Vaseline Spray	
BIZOL Multispray	89
BIZOL Penetrating Oil	
BIZOL Quick Start	90

ПРИСАДКИ

BIZOL Combustion Chamber and Valve Cleaner	
BIZOL Octane Booster	
BIZOL Injector Cleaner	
BIZOL Diesel-Antigel	93
BIZOL Diesel Additive	
BIZOL Oil Viscosity Stabilizer	
BIZOL Motor Stop-Leak	
BIZOL Oil Additive	94
BIZOL Oil System Cleaner	
BIZOL Anti-Smoke	
BIZOL Radiator Leak-Proof	
BIZOL Cooling System Cleaner	95

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

BIZOL Coolant G11	
BIZOL Coolant G11 (-40)	99
BIZOL Coolant G12	
BIZOL Coolant Asia	100
BIZOL Brake Fluid DOT 4	101

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССИФИКАЦИЙ И СПЕЦИФИКАЦИЙ

Моторные масла для пассажирского транспорта	103
Моторные масла для грузового и автобусного транспорта	
Моторные масла для смешанного автопарка	105
Трансмиссионные масла	
ATF	107



Martin-Buber-Strasse 12 | D-14163 Berlin | Germany
phone: +49 (0) 30 80 48 69-0 | fax: +49 (0) 30 80 48 69-22
e-mail: info@bizol.de | www.bizol.ru

Опечатки и ошибки
Каталог обновлен в Июле 2014



ЦЕЛЬ

**БЕЗОПАСНОСТЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

Дорогие друзья!

Основной идеей этого BIZOL-каталога является обеспечение растущего уровня рентабельности Вашего бизнеса в современных условиях. Мы инвестируем большое количество времени и энергии в создание новых моторных масел премиум-класса с легкими, понятными и практичными для пользователя наименованиями.

Моторные масла создавались для людей, чей образ жизни направлен на достижение своих целей и желаний. И я искренне надеюсь, что Вы в полной мере воспользуетесь нашими продуктами, тем самым увеличивая свою рентабельность, а также почувствуете себя самодостаточно и комфортно.

Применение наших продуктов способствуют не только сокращению случаев технического обслуживания и ремонта, но и сокращению расхода топлива и моторного масла. И самое главное - Вы будете в состоянии повысить уровень качества жизни и безопасности Ваших уважаемых клиентов.

На сегодняшний день, движение вперед зависит напрямую от Вас.

С наилучшими пожеланиями,
Boris Tatievski
Основатель и главный исполнительный директор



НОВЫЙ ДИЗАЙН

Новый уникальный дизайн канистр BIZOL для
стиля жизни, направленного на достижение
целей и желаний.

НОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКТОВ

Мы проанализировали и выделили различные на-
правления по целевым группам в автомобильном
и промышленном сегментах рынка. В результате
создали линейку продуктов, которая полностью со-
ответствует современным потребностям потреби-
телей. Наименования продуктов были специально
подобраны в соответствии с их наиболее эффектив-
ными функциональными преимуществами.

Одновременно с вышеназванными новшествами,
были улучшены формулировки продуктов, тем са-
мым еще раз утверждая репутацию BIZOL, как вы-
сококачественного бренда, соответствующего высо-
чайшим автомобильным стандартам в Германии.

НОВЫЙ ВИД УПАКОВКИ

Особое внимание было уделено при разработке новой оригинальной этикетки и канистры. Форма канистры выполнена в виде буквы "B", по аналогии с названием марки - "BIZOL". Ниже приведены некоторые особенности новых канистр (1, 4 и 5л).

Top Tab™ 2 Technology - Технология уплотнения, с высокой температурой индукции, пленки для легкого и безопасного открытия.

- Эргономичный, простой в обращении, гибкий и прочный материал
- Поддержка защитной фольги (360°) во избежание деформации
- Надежное плотное закрытие крышкой горлышка канистры для последующего применения, что обеспечивает продолжительный срок хранения моторного масла.



Наименование продукта.
Например, буква "G" указана для линейки GREEN OIL продуктов

Класс вязкости

Качество базового масла

Международные стандарты
Допуски производителей
и уровни эксплуатации /
эффективности

Сайт для получения
дополнительной информации

Емкость

Номер артикула

Удобный в применении дизайн. Размер диаметра горлышка канистры специально разработан с учетом комфортной заливки

На ручке канистры с обеих сторон выпукло и оптически прекрасно различимо "Made in Germany"

Линейка продуктов



Эргономичная форма канистры гарантирует удобную и контролируемую заливку

На одной из сторон установлена шкала с градацией по литрам и квартам

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАНИСТРЫ

Новая 20-литровая канистра BIZOL обеспечивает комфортную заливку. Просто откройте ручной воздушный клапан, установите пластиковый шланг. Все готово к заливке.



Новая 60-литровая канистра поставляется с простым заливным краном.



Кран **PLASTIROB®**,
обеспечивающий
комфортную заливку

НОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Выбирайте новые технически прогрессивные линейки продуктов для стиля жизни, направленного на достижение целей и желаний

G
GREEN OIL



MOTOR OIL

A
ALLROUND



MOTOR OIL



GEAR OIL



ATF

T
TRUCK



NEW GENERATION



PRIMARY



ESSENTIAL

P
PRO



AGRO
GREASE
GEAR OILS
HYDRAULIC /
COMPRESSOR OILS

T

TECHNOLOGY



MOTOR OIL



GEAR OIL



ATF

P

PROTECT



MOTOR OIL



GEAR OIL



ATF

C

COOLANT

B

BRAKE FLUID



ADDITIVES



TECHNICAL
SPRAYS

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БРЕНДА

Наша цель - продавать продукцию в более чем 100 странах в скором будущем, а также, вдохновлять на использование наших ценностей: престиж, качество, лидерство и оптимизм на будущее при помощи наших смазочных материалов, которые улучшают чувство личной безопасности в повседневной жизни.



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИДЕРСТВО ИННОВАЦИЯ ТРАДИЦИЯ ПРЕСТИЖ ЭНТУЗИАЗМ ЛЮДИ

НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО / МИССИЯ / СТРАТЕГИЯ / КУЛЬТУРА ПОБЕДЫ VIZOL

НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Повышение личной безопасности путем разработки эффективных решений в условиях увеличения глобального трафика движения

МИССИЯ

Повышение личной безопасности потребителей, как в автомобильной, так и в промышленной сфере, путем предоставления им инновационных, полезных, престижных и высококачественных немецких технологических жидкостей, стабильно поставляемых по всему миру персоналом и партнерами компании, ориентированными на эффективное сотрудничество и удовлетворение потребностей людей - энтузиазм и престиж.

СТРАТЕГИЯ/КУЛЬТУРА ПОБЕДЫ VIZOL

Компания VIZOL была создана в 1998 году в Берлине (Германия), как международная организация талантливых людей, стремящихся к успеху и росту. Наша культура определяет отношение и поведение, которые необходимы для реализации наших будущих перспектив.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы – передовая немецкая компания с прочными взаимоотношениями:



UNITI

Персонал компании прошёл курс обучения и сертификации в UNITI, немецкой ассоциации нефтяных компаний.



Foto: DEKRA

DEKRA Automotive

С 2002 г. BIZOL является участником каталога DEKRA.



Foto: IHK

IHK Berlin

Член Торгово-промышленной палаты



API - American Petroleum Institute

Американский Институт Нефти



Немецкие производители

Смазочные материалы BIZOL разработаны при поддержке международных производителей, таких как VW, Mercedes Benz, BMW, Opel.

autocare™
ASSOCIATION

Independence drives us.

The Auto Care Association

The Automotive Aftermarket Industry Association (AAIA) сейчас это Auto Care Association.



OATS

Обработка данных по использованию смазочных материалов.



Automechanika

Ведущая международная выставка автомобильной промышленности.

ИННОВАЦИЯ

Green Oil - инновационная линейка марки BIZOL, которая повышает Ваше чувство личной безопасности в условиях городского трафика.

BIZOL'S TRAFFIC SAFE FORMULA™ "ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОГО ТРАФИКА" BIZOL

Борис Татиевский, будучи немецким физиком, занимается изучением динамики молекул и геометрических форм, с момента начала своих исследований в области физики.

Скорость износа моторных масел в условиях городского движения намного выше, это означает, что двигатель недостаточно защищен. Борис Татиевский нашел решение проблемы путем изменения динамики износа моторных масел за счет применения специально разработанного универсального присадочного пакета в совокупности с высококачественными базовыми маслами. Так была разработана Traffic Safe Formula™ ("Формула безопасного трафика").





В 25% автомобилей заливается моторное масло, которое недостаточно защищает двигатель.
(Исследования в Германии)

42% водителей в городах испытывают повышенный уровень стресса.
(Международные научные исследования)

**ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

(поддерживает безопасности водителя)

ИНДЕКС ИЗНОСА

BIZOL GREEN OIL 5W-40 2,08
СТАНДАРТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-40 2,38

Специальный, оптимально сбалансированный пакет присадок обеспечивает минимальное разжижение масла и, следовательно, низкий индекс износа.

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

BIZOL GREEN OIL 5W-40 0,08
СТАНДАРТНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 5W-40 0,147

Низкий коэффициент трения обеспечивают меньшую нагрузку на ваш двигатель, и, следовательно, меньший расход энергии и топлива. Масла линейки BIZOL Green Oil позволяют значительную экономию топлива.

КАЧЕСТВО

Продукты BIZOL являются технически прогрессивными и разработаны, учитывая экономические, экологические аспекты, а также аспекты здоровья.





ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ

Для обеспечения стабильно-высокого качества моторных масел BIZOL, производство осуществляется в соответствии с нормами **DIN EN ISO 9001:2008**, а также согласно экологических сертификаций **DIN EN ISO 14001:2005**. BIZOL соответствует и следует всем основным нормам, стандартам и классификациям согласно требованиям:

SAE, ACEA, ILSAC, API



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ BIZOL

ПАРТНЕР BIZOL В США

„Мы рады быть эксклюзивным дистрибьютором марки BIZOL в США. Немецкие инженерные решения, в сочетании с выпускаемой в Германии продукцией и нашим 84-летним опытом, однозначно подходят для развития бренда Bizol на независимом вторичном рынке Северной Америки. По прогнозам, смазочные материалы Bizol будут иметь успех у конечного потребителя.“

СТИВ БЕРДЕН, ДЭЙВ КАЛЛАРИ
США

ПАРТНЕР BIZOL НА МАЛЬТЕ

„Высокое качество моторных масел является действительно важным аргументом для Мальты. Смазочные продукты BIZOL обладают такими качествами, в следствие чего отлично подходят под спрос потребителей. Мы гордимся тем, что представляем на мальтийском рынке марку BIZOL.“

КАРМЕЛО КАЧИЯ
Мальта

Длительные партнерские отношения, основывающиеся на рентабельности, ноу-хау и высочайшем немецком качестве смазочных материалов



ПАРТНЕР BIZOL В АНГОЛЕ

„Когда я впервые использовал BIZOL Air Condition Cleaner, я был приятно удивлен хорошим результатом. Это замечательный продукт, действие которого полностью соответствует описанию на упаковке. Я всем рекомендую BIZOL Air Condition Cleaner: он прост в использовании, действует мгновенно и не оставляет следов. После его применения остается свежий аромат.”

МАНУЭЛЬ МУНДИЛА
Ангола



ПАРТНЕР BIZOL В ИНДИИ

„Мы рады возможности работать с BIZOL немецкого производства, поставка продукции большой ценности и превосходного качества плюс наши знания индийского рынка и маркетинговые ноу-хау обеспечат определенно выигрышную комбинацию. Мы с нетерпением ждем того момента, чтобы сделать BIZOL именем нарицательным в Индии, опираясь на силы обеих наших компаний.”

СИДАТ САЧДЕВ
Дели, Индия

МОДЕЛЬ "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИННОВАЦИЙ"

НОВАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ

BIZOL перенял бизнес-модель "пользовательских инноваций", которая оптимизирует сеть поставщиков и центров исследования главным образом в Германии, чтобы эффективно конкурировать на мировом уровне и отвечать потребностям наших уважаемых клиентов.


BIZOL отвечает Вашим потребностям при помощи модели "пользовательских инноваций", чтобы помочь Вам увеличить Вашу прибыль за счет оптимизации сети существующих поставщиков и центров исследования.



ПОВСЕДНЕВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выбирая высококачественные немецкие смазочные материалы, Вы повышаете чувство личной безопасности.



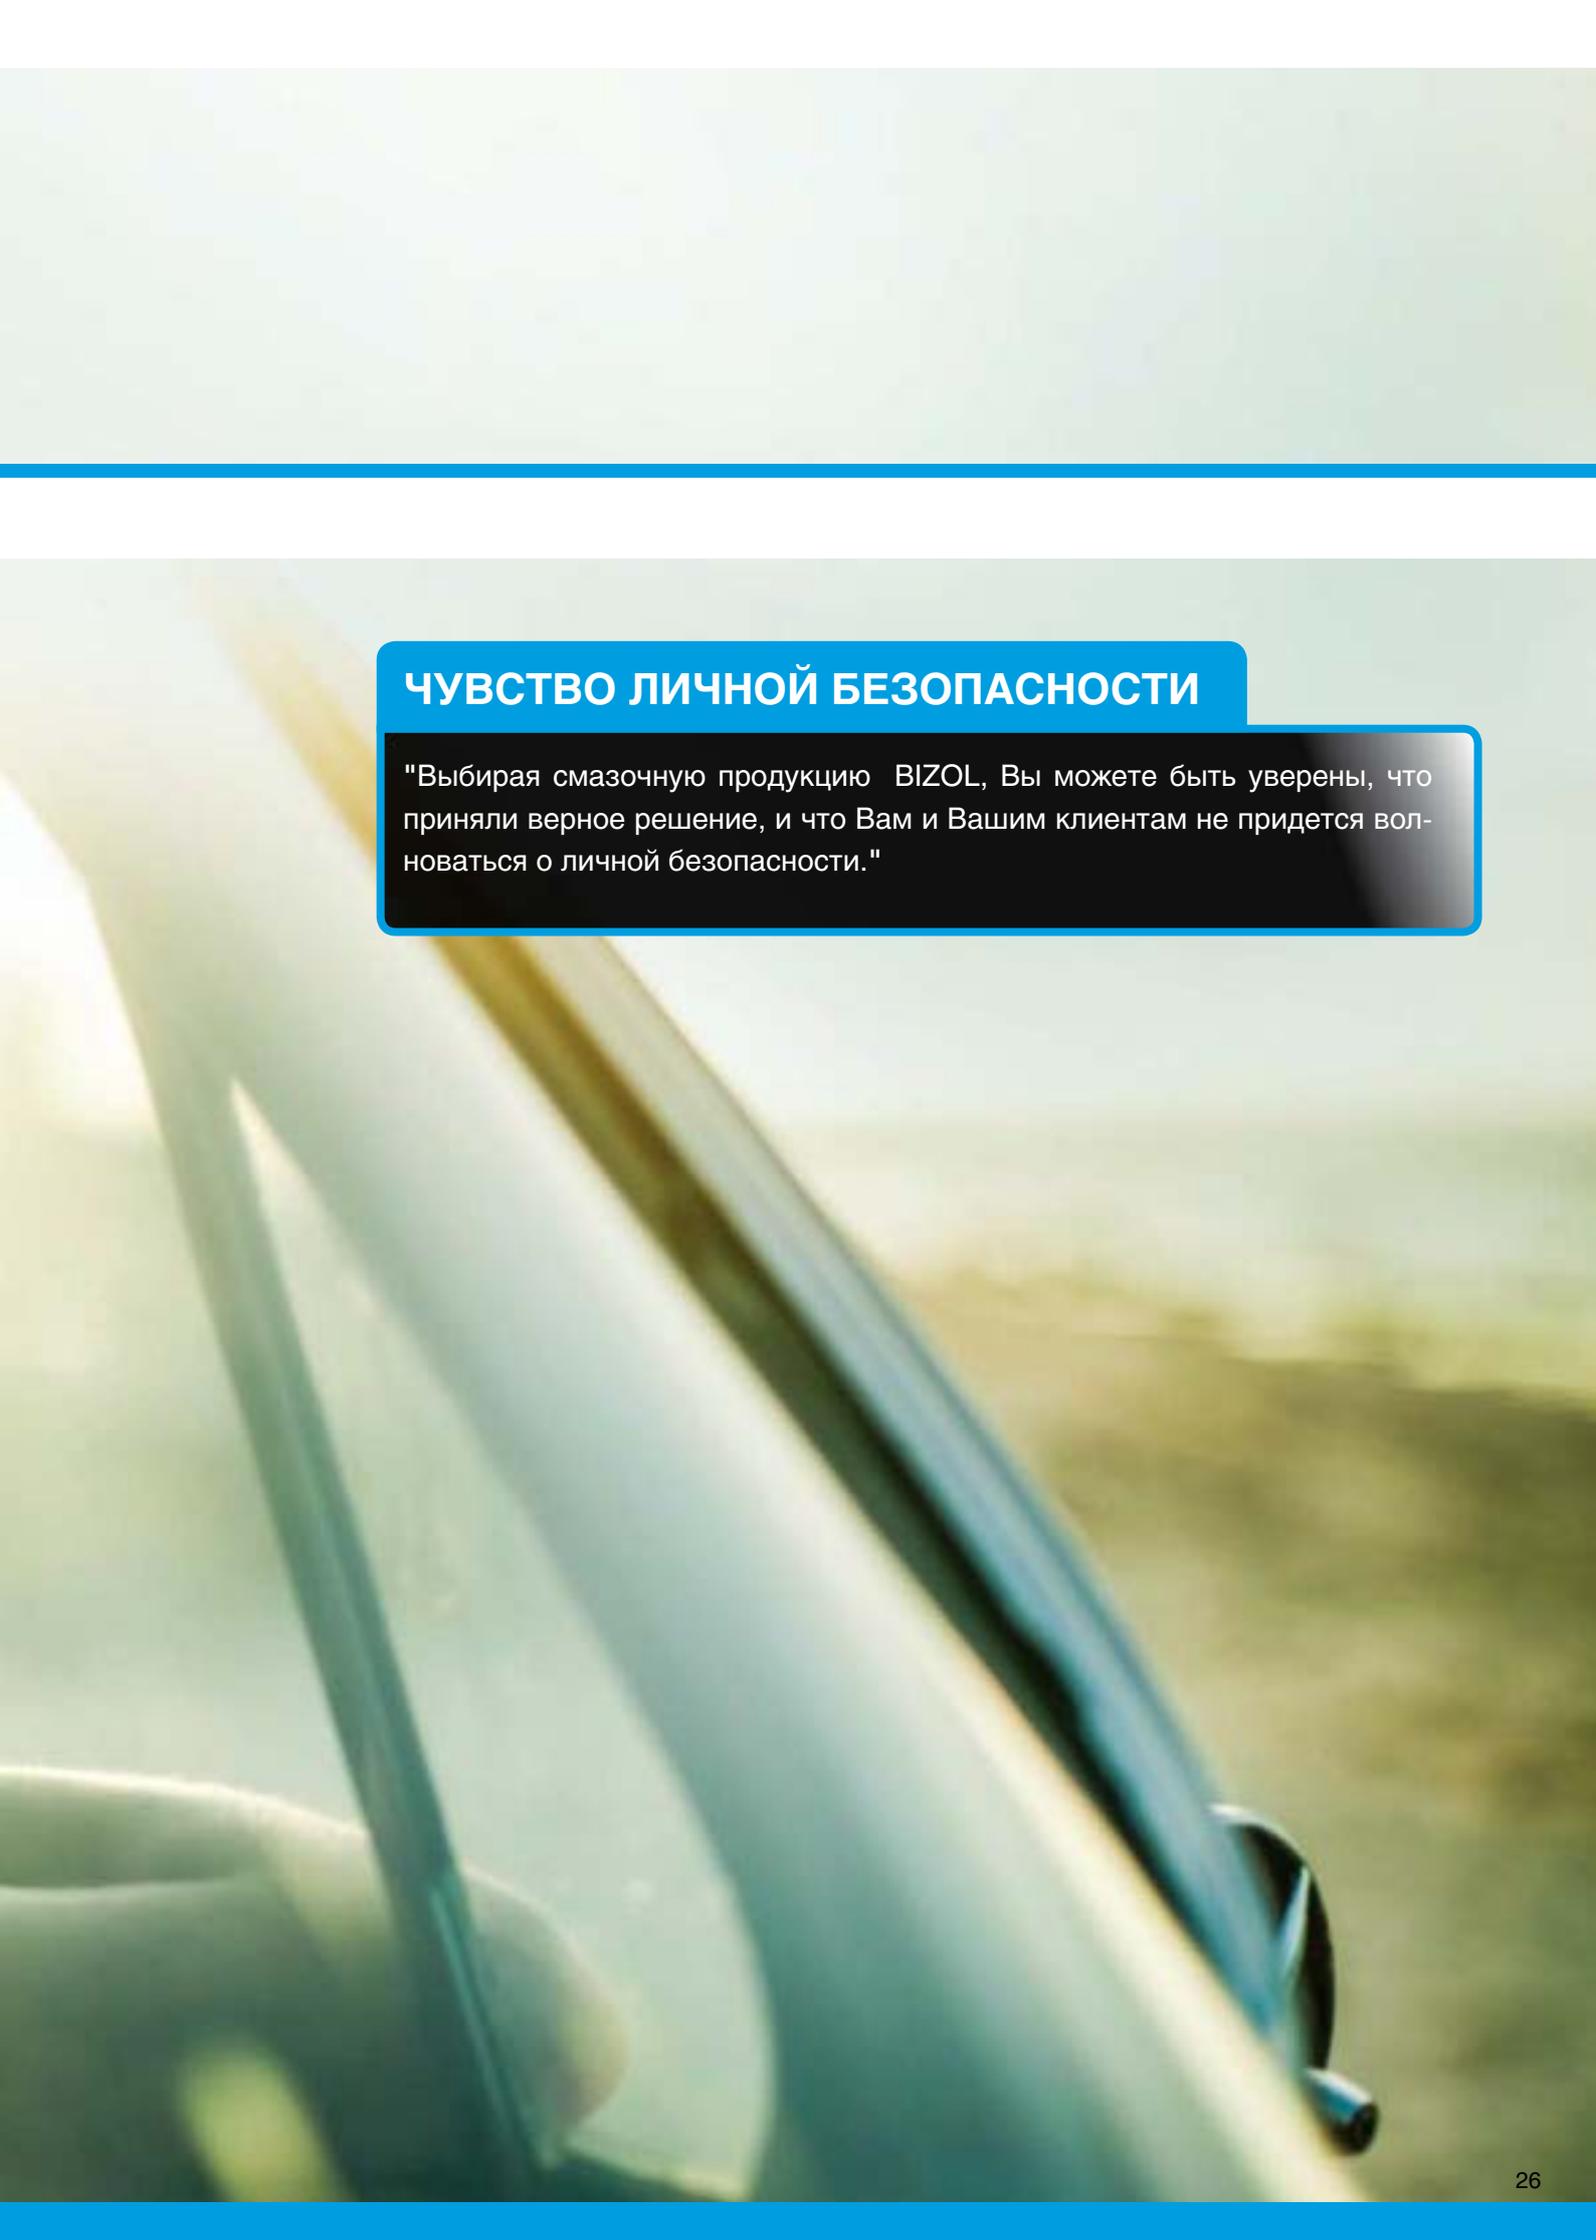

ЧУВСТВО ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

"Выбирая смазочную продукцию BIZOL, Вы можете быть уверены, что приняли верное решение, и что Вам и Вашим клиентам не придется волноваться о личной безопасности."

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы заботимся о Вашей личной безопасности. Смазочные материалы BIZOL помогут Вам улучшить личную безопасность, защищая двигатель и другие части автомобиля.



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ VIZOL

ПОВЫШАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Продлевают срок службы Вашего автомобиля

ПОВЫШАЮТ ВАШУ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижают затраты на ремонт и техническое обслуживание

УЛУЧШАЮТ ВАШУ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижают количество используемых ресурсов

ПОВЫШАЮТ ВАШУ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы сделали правильный выбор - таким образом у Вас одной заботой меньше.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

КАК ВЫ МОЖЕТЕ УЛУЧШИТЬ СВОЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОМОЩИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОГО НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Центром партнерских отношений BIZOL является непрерывный процесс взаимопонимания и взаимного доверия.

СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ

www.bizol.ru | +49 (0) 30 80 48 69-0



VIZOL GREEN OIL

**ПОВЫШАЕТ ЛИЧНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДСКОГО ТРАФИКА.**





BIZOL Green Oil 5W-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальная экономия топлива и масла
- снижение выброса выхлопных газов
- максимальная безопасность даже в самых экстремальных условиях городского трафика

BIZOL Green Oil 5W-30 высококлассное современное масло лёгкого хода на базе технологии синтеза для всепогодного применения. Это масло разработано специально для автомобилей, которые используются преимущественно в городском движении. Специальные присадки, которые придают BIZOL Green Oil 5W-30 его специфический зелёный цвет, гарантируют стабильность работы двигателя на протяжении всего периода его использования. Это масло обладает отличными противоизносными и смазывающими характеристиками в любых условиях, а особенно в городском движении!

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

MB 229.5 / 229.3

BMW LL 01

VW 502 00 / 505 00

GM LL A / B-025

Renault RN 0700 / 0710

1 L Арт. 81050

4 L Арт. 81056

BIZOL Green Oil 5W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уникальные дисперсионные качества обеспечивают высочайший уровень чистоты двигателя, особенно в городском трафике
- превосходные свойства по очистке всех компонентов двигателя
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

BIZOL Green Oil 5W-40 моторное масло на базе технологии синтеза. Путём применения новейшей, уникальной технологии, немецкие инженеры смогли создать инновационный продукт, отвечающий большинству требований новейших бензиновых, дизельных и турбодизельных двигателей. Оптимально защищает от износа, особенно при движении по городу. Благодаря запатентованной технологии BIZOL Green Oil 5W-40 гарантирует высочайшую стабильность моторного масла на весь срок его эксплуатации. Отличная защита от коррозии и высокая устойчивость смазки сохраняются и при экстремальных условиях работы. Зелёный цвет свидетельствует об особой технологии и уникальных компонентах.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

MB 229.5

BMW LL 01

VW 502 00 / 505 00

GM LL B-025

Fiat 9.55535 H2 / M2 / N2

PSA B71 2296

Renault RN 0700 / 0710

Porsche A40

1 L Арт. 81040

4 L Арт. 81046

ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В ГОРОДСКОМ ТРАФИКЕ

BIZOL Green Oil 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- плавная работа двигателя, особенно в условиях городского трафика
- экономит бензин и сокращает выбросы загрязняющих веществ
- прекрасная защита от износа

BIZOL Green Oil 10W-40 моторное масло нового поколения на базе технологии синтеза с высочайшей степенью защиты от износа. Особая разработка немецких инженеров для создания универсального масла для старых и новых бензиновых и дизельных моторов. Благодаря запатентованной технологии BIZOL Green Oil 10W-40 гарантирует высочайшую стабильность масла на весь срок эксплуатации мотора. Специально предназначено для моторов, работающих при повышенных нагрузках в городском движении. Отличная защита от коррозии и стабильность смазывающей пленки сохраняются и в экстремальных условиях работы. Зеленый цвет является результатом особой технологии и использования уникальных компонентов.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

MB 229.1

VW 501 01 / 505 00

Renault RN 0700 / 0710

PSA B71 2300

1 L Арт. 81020

4 L Арт. 81026



VIZOL ALLROUND

**ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ. ФОРМУЛА МАСЛА ДЛЯ
КАЖДОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ.**





BIZOL Allround 5W-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижение выброса выхлопных газов
- прекрасная защита от износа и увеличение срока службы двигателя
- оптимальная экономия топлива и масла

BIZOL Allround 5W-30 моторное масло высшего класса для круглогодичного применения. Комбинация тщательно отобранных базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения (технология Mid SAPS – пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы) гарантирует низковязкое, высокостабильное моторное масло, предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Обеспечивает экономию топлива, продление ресурса мотора и интервалов смены масла. Рекомендуется для бензиновых моторов с трехкомпонентным катализатором (TWC) и дизелей с сажевым фильтром (DPF).

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / C3	VW 502 00 / 505 00 / 505 01
API SN / CF	GM-DEXOS 2
MB 229.51	Ford WSS-M2C-917 A
BMW LL 04	Fiat 9.55535 S2

1 L Арт. 85110	20 L Арт. 85112	200 L Арт. 85114
4 L Арт. 85116	60 L Арт. 85113	

BIZOL Allround 5W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- непревзойденное увеличение срока службы двигателя
- быстрая подача масла при низких температурах
- протестировано с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах

BIZOL Allround 5W-40 премиальное полностью синтетическое легкотекучее моторное масло. Комбинация синтетического базового масла с высокоэффективными присадками гарантирует низкую вязкость, высокую стабильность моторного масла, обеспечивает снижение отложений, уменьшает потери в двигателе на трение и оптимально защищает от износа. Гарантирует отличную мощность мотора и оптимальное давление масла при всех оборотах. Улучшенная защита от износа продлевает ресурс двигателя. Применяется в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей микроавтобусов, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4	GM LL A / B-025
API SN / CF	Renault RN 0700 / 0710
MB 229.5 / 229.3	Fiat 9.55535 H2 / M2
BMW LL 01	Porsche A40
VW 502 00 / 505 00	

1 L Арт. 85010	5 L Арт. 85011	60 L Арт. 85013
4 L Арт. 85016	20 L Арт. 85012	200 L Арт. 85014

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

BIZOL Allround 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость к старению
- высокая надежность смазки при высоких и низких температурах

BIZOL Allround 10W-40 моторное масло на базе технологии синтеза, специально разработано для экономичного всесезонного обслуживания современных и более ранних двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Идеально для использования в многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях, в т.ч. с прямым впрыском и турбонаддувом. Предотвращает образование нагара, снижает трение в двигателе, уменьшает расход топлива.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

JASO MA

MB 229.1

VW 502 00 / 505 00

PSA B71 2294

1 L Арт. 83010


5 L Арт. 83011

60 L Арт. 83013

4 L Арт. 83016

20 L Арт. 83012

200 L Арт. 83014

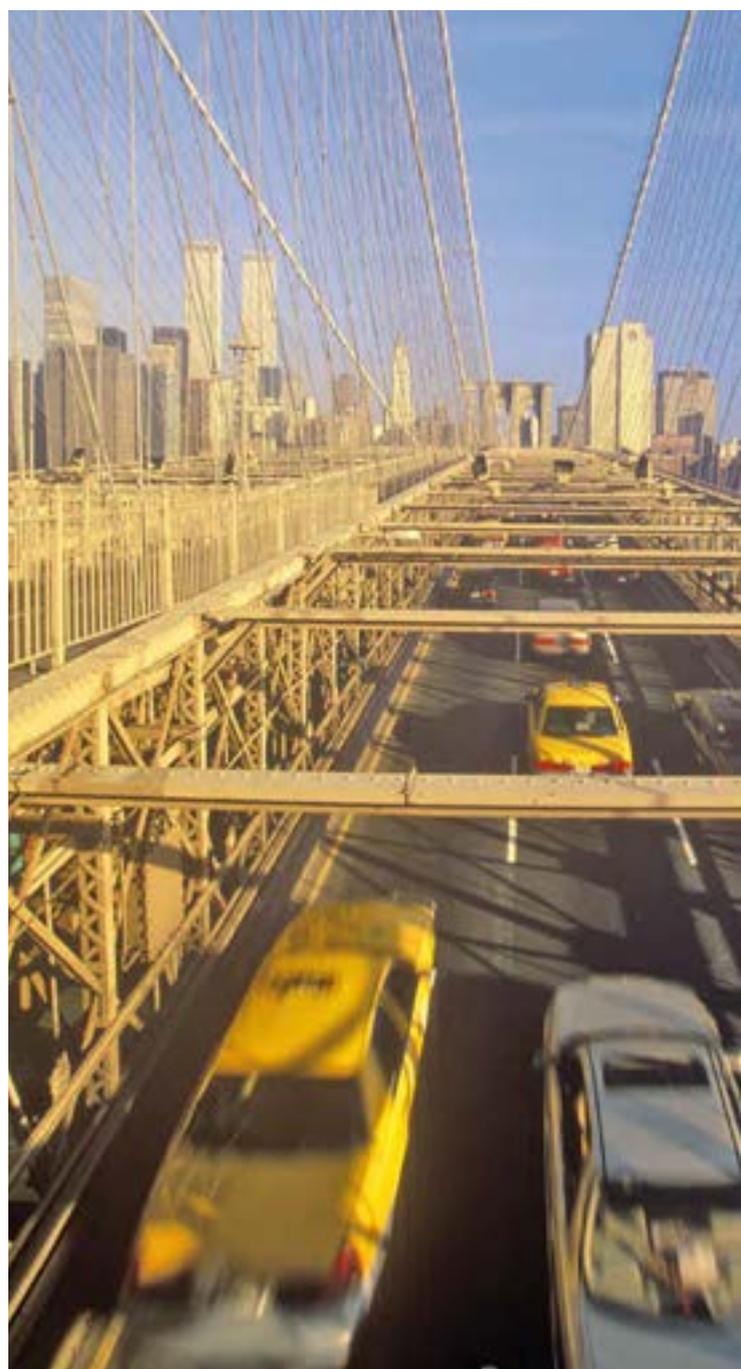



BIZOL Allround 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- протестировано на совместимость с каталитическими нейтрализаторами
- прекрасно подходит для всесезонного использования
- специально разработано для смешанных парков

BIZOL Allround 15W-40 высококачественное масло для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом и катализатором. Благодаря выверенной комбинации присадок достигается отличная защита двигателя от окисления, износа и коррозии. Оптимально подходит для применения в смешанных автопарках.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B3 / E2
API SJ / CF-4
MB 228.1 / 229.1
VW 501 00 / 505 00
MAN 271

Volvo VDS
MTU Type 1
Caterpillar TO-2
Allison C4
Valtra E

1 L Арт. 82010 5 L Арт. 82011 60 L Арт. 82013
4 L Арт. 82016 20 L Арт. 82012 200 L Арт. 82014

BIZOL Allround 20W-50

ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальное использование в бензиновых и дизельных двигателях с турбокомпрессором выхлопных газов и охладителем наддувочного воздуха
- чрезвычайно низкие потери на испарение
- высокая стабильность на сдвиге и стойкость к старению

BIZOL Allround 20W-50 высокопроизводительное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Универсально в своем применении, в частности, также подходит для коммерческого транспорта. Разработано специально для высоконагруженных двигателей. Отвечает требованиям большинства ведущих производителей автомобилей и двигателей

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / E3
API CG-4 / SL
MIL-L-2104 E
MB 228.3 / 229.1

MAN 271
Volvo VDS
Caterpillar TO-2
Allison C4

1 L Арт. 82110 5 L Арт. 82111 60 L Арт. 82113
4 L Арт. 82116 20 L Арт. 82112 200 L Арт. 82114

ОТЛИЧНЫЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА



A photograph of a modern, curved building with large glass windows. The building has a white, metallic-looking facade and is set against a blue sky with light clouds. In the foreground, the rear side mirror and part of a dark car are visible on the right side. The overall scene is bright and clear.

VIZOL TECHNOLOGY

**ОТЛИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.**





BIZOL Technology 0W-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

- увеличение интервалов между заменами масла
- повышенная чистота двигателя
- прекрасная защита от износа

BIZOL Technology 0W-30 современное полностью синтетическое масло лёгкого хода с продленным ресурсом для круглогодичного применения. Комбинация отборных синтетических базовых масел с современным пакетом присадок создает низковязкое, высокостабильное моторное масло, которое предотвращает отложения, снижает потери на трение и оптимально защищает от износа. Рекомендуется к применению в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом и катализатором.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN / CF
MB 229.3 / 229.5

BMW LL 01
VW 502 00 / 505 00

1 L Арт. 85410 5 L Арт. 85411 60 L Арт. 85413
4 L Арт. 85416# 20 L Арт. 85412 200 L Арт. 85414

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Technology 5W-30 507

ПРЕИМУЩЕСТВА

- специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей VW с DPF
- эффективность гарантируется только при использовании в чистом виде
- увеличение интервалов между заменами масла

BIZOL Technology 5W-30 507 современное высококачественное моторное масло с пониженной зольностью. Универсальное масло для автомобилей концерна Фольксваген, включая моторы с продлёнными интервалами замены масла (WIV), моторы с прямым впрыском (FSI) и все типы дизельных моторов, в том числе и с сажевым фильтром (DPF). Может также применяться в дизельных моторах R5-, V10 TDI с насосом-форсункой, выпущенных начиная с 2007 года.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / C3
API SM / CF
MB 229.51

BMW LL 04
VW 504 00 / 507 00
Porsche C30

1 L Арт. 85820 20 L Арт. 85822 200 L Арт. 85824
5 L Арт. 85821 60 L Арт. 85823

ВЫДАЮЩАЯСЯ ФОРМУЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА

BIZOL Technology 5W-30 C2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная защита от износа
- повышенная чистота компонентов двигателя
- увеличение интервалов между заменами масла

BIZOL Technology 5W-30 C2 современное моторное масло на основе технологии синтеза для круглогодичного использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей. Специально разработано для автомобилей японских и корейских производителей. Отвечает актуальным требованиям по защите двигателя от образования шлама и обеспечению чистоты поршней. Продлевает срок эксплуатации катализатора и турбонаддува. Гарантирует снижение расхода топлива, а также совместимость с биотопливом E85 на основе этанола.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A1 / B1 / A5 / B5 / C2
API SN / CF
ILSAC GF 4 / 5
Renault RN 0700
Fiat 9.555.35 S1
PSA B71 2290

Toyota; Honda;
Mazda; Suzuki;
Daihatsu; Nissan;
Hyundai; Lexus;
Kia; Mitsubishi;
Subaru

1 L Арт. 81220 20 L Арт. 81222 200 L Арт. 81224
4 L Арт. 81226 60 L Арт. 81223

BIZOL Technology 5W-30 C4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- специально разработано для большинства автомобилей с двигателями PSA
- прекрасная защита дизельного сажевого фильтра от образования отложений
- увеличение интервалов между заменами масла

BIZOL Technology 5W-30 C4 высококачественное моторное масло, созданное на базе новой технологии Low SAPS, которая отвечает требованиям современных систем для очистки выхлопных газов. Данный продукт был специально разработан для последнего поколения автомобилей с дизельными двигателями фирмы Renault, и тем самым обеспечивает максимальный срок эксплуатации сажевого фильтра, чистоту и мощность двигателя, а также увеличивает интервал замены масла.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C1 / C4
MB 226 51

Renault RN 0720

20 L Арт. 85022 60 L Арт. 85023 200 L Арт. 85024

BIZOL Technology 5W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предотвращение образования отложений
- хорошие фрикционные свойства
- снижение выброса выхлопных газов

BIZOL Technology 5W-40 является одним из самых современных маловязких всесезонных масел на основе технологии HC-синтеза и подходит как для дизелей, так и для бензиновых двигателей с газотурбинным наддувом и охладителем наддувочного воздуха и без них. Высококачественное HC-синтетическое масло вместе с уникальным набором присадок обеспечивает сниженный расход топлива, превосходные мощностные характеристики и удлиненный интервал между циклами технического обслуживания. Bizol Technology гарантирует наилучшую защиту от износа и оптимизированный пуск холодного двигателя. Необходимо соблюдать заводские руководства по эксплуатации автомобиля и двигателя!

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4
API SN / CF
MB 229.5
BMW LL 01

GM LL A / B-025
Renault RN 0700 / 0710
VW 502 00 / 505 00
Porsche A40

1 L Арт. 84610# 20 L Арт. 84612 200 L Арт. 84614
4 L Арт. 84616# 60 L Арт. 84613

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Technology 10W-60

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разработано для всесезонного использования
- оптимальные смазывающие характеристики даже в экстремальных условиях
- специально разработано для гоночных автомобилей и идеально подходит для мотоциклов

BIZOL Technology 10W-60 - это полностью синтетическое моторное масло специально разработанное для двигателей, подвергающихся экстремальным нагрузкам. Благодаря широкому диапазону вязкости продукт гарантирует оптимальную смазку при холодном старте. Надёжность смазки сохраняется даже при экстремальных температурах. Синтетические компоненты придают ему чрезвычайно высокое качество, которое зарекомендовало себя, главным образом, в двигателях с очень высокими термическими нагрузками.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL / CF

JASO MA-2

1 L Арт. 89310 20 L Арт. 89312 200 L Арт. 89314
4 L Арт. 89316 60 L Арт. 89313

СОВРЕМЕННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

BIZOL Technology 5W-20

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разработано специально для большинства автомобилей группы GM, где требуется допуск DEXOS 1
- высокая стабильность смазочной пленки и надежная защита от износа
- уникальные дисперсионные свойства обеспечивают отличную чистоту всех компонентов двигателя

Bizol Technology 5W-20 является современным моторным маслом на основе технологии синтеза. Сочетание базовых масел и специального пакета присадок обеспечивает снижение расхода топлива и сокращение выбросов выхлопных газов. BIZOL Technology 5W-20 гарантирует превосходную смазку при холодном старте, что значительно снижает износ при запуске двигателя.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C-945A / 946A

ILSAC GF 4 / 5

GM 6094 M

GM DEXOS 1



1 L Арт. 84410

5 L Арт. 84411



VIZOL PROTECT

**УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА И
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
СРОКА СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ.**





BIZOL Protect 0W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- непревзойденное увеличение срока службы двигателя
- оптимальная экономия топлива и масла
- снижение выброса выхлопных газов

BIZOL Protect 0W-40 современное полностью синтетическое масло лёгкого хода для круглогодичного применения. Комбинация высококачественных синтетических базовых масел с современным пакетом присадок гарантирует производство низковязкого, высокостабильного моторного масла, предотвращающего отложения и снижающего потери на трение. Рекомендуется к применению в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом и катализатором.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4	VW 502 00 / 505 00
API SN / CF	Renault RN 0700 / 0710
MB 229.5 / 229.3	Porsche A40
BMW LL 01	

1 L Арт. 85510	5 L Арт. 85511	60 L Арт. 85513
4 L Арт. 85516	20 L Арт. 85512	200 L Арт. 85514

BIZOL Protect 5W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- протестировано с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах
- прекрасная защита от износа
- оптимальные смазывающие характеристики даже в экстремальных условиях

BIZOL Protect 5W-40 моторное масло с максимально продленным ресурсом для бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения гарантирует лёгкий ход и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. Позволяет максимально продлить интервалы смены масла.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4	GM LL B-025
API SN / CF	Renault RN 0700 / 0710
MB 229.3 / 229.1	Fiat 9.5535 N2
BMW LL 01	PSA B71 2296
VW 502 00 / 505 00	Porsche A40

1 L Арт. 85210	5 L Арт. 85211	60 L Арт. 85213
4 L Арт. 85216	20 L Арт. 85212	200 L Арт. 85214

ЛУЧШИЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

BIZOL Protect 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеально подходит для всесезонного использования
- увеличение интервалов между заменами масла
- оптимальная экономия топлива

BIZOL Protect 10W-40 всесезонное моторное масло для дизельных двигателей. Высококачественные базовые масла в сочетании с усовершенствованным пакетом присадок обеспечивают надежное смазывание при любых условиях эксплуатации. Нейтрализует влияние плохого топлива, снижает трение, износ и образование шлама.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/ B4 / E7
API SL / CI-4
Global DHD-1
JASO DH-1
MB 228.3 / 229.1
MAN 3275
Cummins CES
20076 / 20077 / 20078

Volvo VDS III
Renault RLD-2
MTU Type 2
Deutz DQC III
Caterpillar ECF-1a
Valtra CR
MACK EO-M Plus

1 L Арт. 85310 5 L Арт. 85311 60 L Арт. 85313
4 L Арт. 85316 20 L Арт. 85312 200 L Арт. 85314

BIZOL Protect 10W-40 UNI

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- высокая надежность смазки при высоких и низких температурах
- превосходная производительность в бензиновых и дизельных двигателях

BIZOL Protect 10W-40 UNI моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей. Высококачественные базовые масла в сочетании с усовершенствованным пакетом присадок обеспечивают надежное смазывание при любых условиях эксплуатации. Нейтрализует влияние плохого топлива, снижает трение, износ и образование шлама.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A2 / B2 / E2
API SG / CF-4
MB 228.1 / 229.1

MAN 271
MTU Type 1
PSA B71 2295

1 L Арт. 81200 20 L Арт. 81212 200 L Арт. 81214
4 L Арт. 81216 60 L Арт. 81213

BIZOL Protect 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальное использование в дизельных двигателях с турбокомпрессором выхлопных газов и охладителем наддувочного воздуха или без них
- стойкость к старению и стабильная вязкость
- высокая стабильность смазочной пленки и надежная защита от износа

BIZOL Protect 15W-40 всесезонное моторное масло для дизельных двигателей. Высококачественные базовые масла в сочетании с усовершенствованным пакетом присадок обеспечивают надежное смазывание при любых условиях эксплуатации. Нейтрализует влияние плохого топлива, снижает трение, износ и образование шлама.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B3 / B2 / E3
API CG-4
MB 228.3
MAN M3275
Deutz DQC-II-05
Caterpillar ECF-1a

Volvo VDS II
Renault RD-2
MTU Type 2
Scania LDF
TEDCOM 258-3

1 L Арт. 84010 20 L Арт. 84012 200 L Арт. 84014
5 L Арт. 84011 60 L Арт. 84013

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Protect 5W-50

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высочайшая надежность смазки при высоких и низких температурах
- оптимальное давление масла на всех скоростях
- оптимальная экономия топлива и масла

BIZOL Protect 5W-50 полностью синтетическое масло лёгкого хода для круглогодичного применения. Комбинация тщательно отобранных синтетических базовых масел с современным пакетом присадок гарантирует низковязкое, высокостабильное моторное масло, предотвращающее отложения, снижающее потери на трение и оптимально защищающее от износа. Тем самым достигается экономия топлива и продление ресурса мотора.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B3

API SL / CF

1 L Арт. 85710# 5 L Арт. 85711 60 L Арт. 85713
4 L Арт. 85716 20 L Арт. 85712 200 L Арт. 85714

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ





The image shows the interior of a car from the driver's perspective. The steering wheel is on the left, and the dashboard with various gauges and air vents is visible. The text is overlaid on the top part of the image.

BIZOL GEAR ALLROUND

**ЭФФЕКТИВНО ПРОДЛЕВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ ТРАНСМИССИЙ.**

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная экономия топлива
- соответствует требованиям современного грузового транспорта
- сокращает эксплуатационные расходы

BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90 полусинтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для универсального применения. Оно соответствует практически всем требованиям трансмиссионных агрегатов, особенно современных. Это трансмиссионное масло класса TDL (Total Drive Line) лучшим образом пригодно для смазки всех приводных элементов, начиная с требовательных синхронизированных и несинхронизированных ручных коробок, и заканчивая гипоидным приводом. Универсальность в применении вносит заметный вклад в рационализацию современного автопарка, а снижение трения помогает экономить топливо.

Базовое масло: **Полусинтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4 / 5 (MT-1)	DAF
MIL-L2105D / PRF-2105E	Iveco
MB 235.0	Scania STO 1:0
VW 501.50 (G50)	MACK GO-J
MAN 341 Z2 / 342 M2	Arvin Meritor 0-76-N
ZFTE ML 02B / 05A / 07A / 08 / 12E / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A	

1 L Арт. 87220 20 L Арт. 87222 200 L Арт. 87224
5 L Арт. 87221 60 L Арт. 87223

BIZOL Allround Gear Oil TDL 80W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стабильность вязкости и стойкость к температурам
- высокое поглощение давления
- сокращает эксплуатационный шум

BIZOL Allround Gear Oil TDL 80W-90 многоцелевое масло для универсального применения. Оно соответствует практически всем требованиям трансмиссионных агрегатов грузовиков (особенно современных). Это трансмиссионное масло класса TDL (Total Drive Line) лучшим образом пригодно для смазывания всех приводных элементов, начиная с требовательных синхронизированных и несинхронизированных ручных коробок, и заканчивая гипоидным приводом. Универсальность в применении вносит заметный вклад в рационализацию современного автопарка, а снижение трения помогает экономить топливо.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4 / 5 (MT 1)	DAF
API PRIGL 0208	Iveco
MIL-2105 D / PRF-2105 E	Scania STO 1:0
MB 235.0 / 235.1	SAE J 2360
MAN 341 Z2 / 342 M2	Arvin Meritor 0-76-N
ZFTE ML 02B / 05A / 07A / 08 / 12E / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A	MACK GO-J

20 L Арт. 88912 60 L Арт. 88913 200 L Арт. 88914

ОСОБО ПЛАВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ



ОПТИМАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА

BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

- работоспособность даже в экстремальных условиях эксплуатации
- способствует экономии топлива
- может использоваться при низких температурах

BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90 полностью синтетическое, высококачественное масло для трансмиссий высокого давления, работающих под большими нагрузками, блокируемых, гипоидных и объединённых с дифференциалом трансмиссий и МКП, требующих масло согласно класса API GL5. Высококачественные полностью синтетические базовые масла в комбинации с оптимальным пакетом присадок гарантируют широкую сферу применения и оптимальное смазывание даже в экстремальных условиях.

Базовое масло: **Полностью синтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 5

MIL-L-2105 C / D

1 L Арт. 87210[#]

20 L Арт. 87212

60 L Арт. 87213

200 L Арт. 87214

BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стабильность вязкости и стойкость к температурам
- высокая надежность смазки
- высокая стойкость к старению

BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90 многоцелевое трансмиссионное масло, стойкое к окислению и перепадам температур, с присадками для снижения износа подшипников и боковых поверхностей зубьев шестерен. Специальные присадки препятствуют образованию ржавчины и пены. Применяется как гипоидное масло в автомобильных трансмиссиях, например, в приводном валу или реверсивном приводе, где рекомендуются противозадирные масла этого класса.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 5

MIL-L-2105 D

MB 235.0

MAN 342 M1

DAF

Volvo 97310 / 97316

Voith 3.325-339

ZF TE-ML 07A / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A

1 L Арт. 87010

20 L Арт. 87011

60 L Арт. 87012

200 L Арт. 87013

[#] Минимальное количество заказа по запросу



BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-90 LS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная экономия топлива
- высокая надежность смазки
- для транспортных средств с трансмиссией с максимальной нагрузкой

BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-90 LS высококачественное автомобильное гипоидное трансмиссионное масло для предельно экстремальных нагрузок, специально созданное для машин с блокируемыми дифференциалами. Содержит специальные присадки, придающие ему отличные противозадирные качества и меняющие коэффициент трения между дисками сцепления так, что этим предотвращается эффект Stick-Slip (скольжение рывками) и последующая тряска. Таким образом, оно соответствует особым требованиям всех известных изготовителей автомобилей с блокируемым дифференциалом.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 5 LS	DAF
MIL-L-2105 D	Renault Axle
MB 235.0	Voith 3.325-339
MAN 342 M1	ZF TE-ML 12C / 16E / 21C
Volvo 97310 / 97316	

20 L Арт. 84812 60 L Арт. 84813# 200 L Арт. 84814#

BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-140

ПРЕИМУЩЕСТВА

- снижает шум при работе
- увеличение интервалов между заменами масла
- для грузовых транспортных средств с ведущим мостом с чрезвычайно высокими нагрузками

BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-140 высокопроизводительное масло, изготавливаемое из тщательно подобранных базовых масел и многоцелевых присадок для выдерживания экстремального давления. Пригодно для ручных коробок передач и, прежде всего, для экстремально нагруженных гипоидных трансмиссий.

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 5	Renault GL-5
MIL-L-2105 D	Volvo 97310 / 97316
MB 235.0	Voith 3.325-339
MAN 342 M1	ZF TE-ML 07A / 16B / 16C / 16D / 17B / 19B / 21A

20 L Арт. 87022 60 L Арт. 87023# 200 L Арт. 87024#

Минимальное количество заказа по запросу



BIZOL Protect Gear Oil GL4 75W-80

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкая сфера применения
- увеличение интервалов между заменами масла
- очень низкая точка текучести

BIZOL Protect Gear Oil GL4 75W-80 синтетическое трансмиссионное масло для применения в ручных коробках переключения передач, прежде всего с гидравлическим тормозом-замедлителем, механических несинхронизированных коробках, рулевых управлениях и дополнительных коробках передач. Может применяться в грузовых автомобилях, в том числе с продлёнными интервалами замены масла до 320000 км, в легковых автомобилях, а также и в тех случаях, когда возникают проблемы в переключении передач, например, из-за сезонного применения масла или более вязких продуктов класса API GL-4.

Базовое масло: **Полусинтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4	Iveco
MB 235.11	DAF
MAN 341 E3 / 341 Z4	Eaton Europe
Renault (TECHNIQUE B0032/2 ANNEX 3)	ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K
Volvo 97305	

20 L Арт. 28142# 60 L Арт. 28143# 200 L Арт. 28144#

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная стойкость к старению
- очень хорошие температурные/вязкостные характеристики
- сокращает износ и шум при работе

BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90 минеральное трансмиссионное масло из тщательно подобранных базовых масел и многоцелевых присадок. Благодаря широкому диапазону применения пригодно для синхронизированных и несинхронизированных механических коробок передач и агрегатов строительных машин и тягачей.

Базовое масло: **Минеральное**


КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4	MAN 341 E1 / 341 Z2
MB 235.1	ZF TE-ML 02B / 16A / 17A / 19C

1 L Арт. 87310
20 L Арт. 87312

60 L Арт. 87313
200 L Арт. 87314

ОТЛИЧНОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА

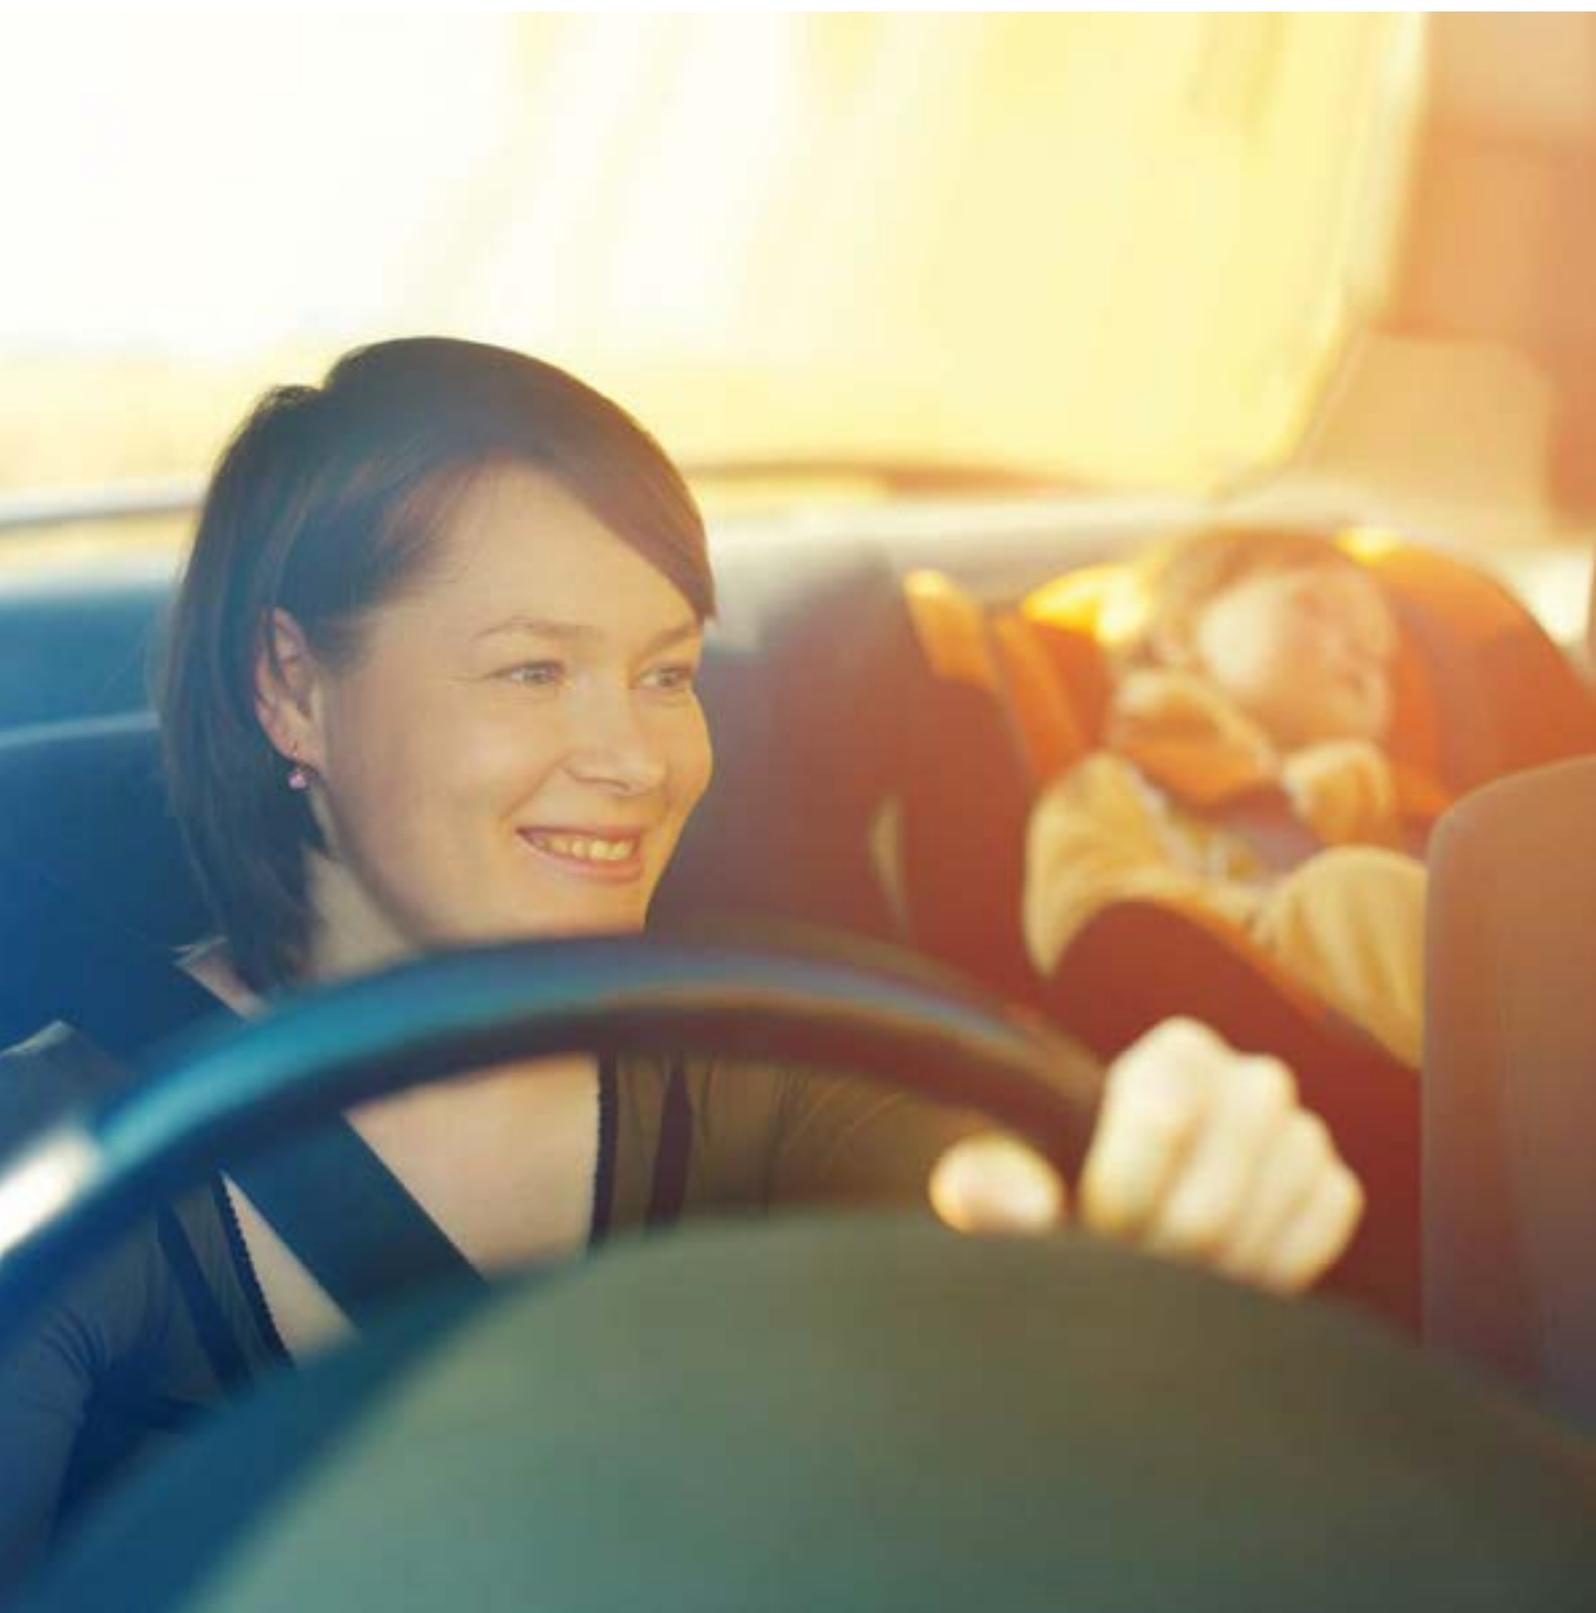

BIZOL ATF ALLROUND

**МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
ФОРМУЛА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И
СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА.**





BIZOL Allround ATF D-VI

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная защита от износа, коррозии и вспенивания
- продлевает срок службы трансмиссии
- многочисленные допуски для широкой сферы применения

BIZOL Allround ATF D-VI принадлежит к последнему поколению жидкостей для автоматических коробок передач, основанный на технологии синтеза в сочетании с современным, высокопроизводительным пакетом присадок. Жидкость отвечает требованиям большинства мировых производителей автомобилей и автоматических коробок передач. BIZOL Allround ATF D-VI предназначен для использования в автоматических и механических коробках передач, системах сцепления и рулевых системах, а также в гидравлических и вспомогательных приводах легковых и грузовых автомобилей.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron VI*; III G/H; II D; TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A; Allison C4 / TES 295; BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT 71141 / P/N 83229407765; Chrysler ATF (+3 / +4); Honda ATFZ1; Hyundai SP-II / III / SPH IV* / NWS 9638*; JWS (Aisin Warner) 3309 / LT71141 / AW-1*; KIA SP II / III; MAN 339V2 / Z2 / Z3 / 339 F; Mazda ATF M III / V; MB 236.1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9 / 10 / 11; Mitsubishi Diamond SP II / III / IV / ATF-J2; Nissan Matic D / J / K / S / Nissan 402; Subaru ATF HP; Saab 93 165 147; Suzuki 3317; Toyota T III / IV / WS; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162 / G 052 990 / G055 005 / G 055 025 / G 055 162 / G 060 162; Voith 55.6335.XX (G607) / 55.6336.XX (G1363); ZF TE-ML 02F / 04D / 05L / 09 / 11A/B / 14A/B/C / 16L/M / 17C / 20C

** Acura P/N 08206-9002 A; Chrysler MS-1872 / MS-5931 / P/N 04883077 / MS-9602 / ATF+4; Ford M2C 195-A; GM P/N 89021184 / GM 9985010; P/N 1052884; GM 9985835; P/N12345866; Honda P/N 08206-9002 A; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB 236.3 / P/N 000 989 88 03; Mitsubishi PS Fluid / Diamond SP III; Nissan PSF-II; Subaru P/N K 0209 A 0080; Toyota PSF Type EH / P/N 008886-01; Saab P/N (45) 30 09 800;

* Требования по вязкости не выполняются.

** Рекомендуется в качестве центральной гидравлической жидкости

1 L Арт. 27810 20 L Арт. 27812 200 L Арт. 27814#
5 L Арт. 27811# 60 L Арт. 27813#

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Allround ATF D-III+

ПРЕИМУЩЕСТВА

- продлевает срок службы трансмиссии
- универсально
- соответствует всем требованиям DEXRON III

BIZOL Allround ATF D-III+ трансмиссионная жидкость высокого качества, которая отвечает требованиям спецификации Dexron III и применяется в автоматических коробках передач и гидравлическом сцеплении. Этот продукт обеспечивает бесперебойную работу в экстремальных условиях и при больших перепадах температуры. BIZOL Allround ATF D-III+ используется также в гидравлических системах, которые эксплуатируются в очень тяжелых условиях. Применяется в автоматических и ручных коробках передач, рулевых и гидравлических системах как в легковом так и в грузовом транспорте. Используется также в промышленности.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Dexron III H / III G / II E / II D / TASA

Volvo 97340 / 97341

MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10

ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 16L / 17C

Allison C-4 / Allison TES 389

Ford Mercon

MAN 339 Z2 / V2

1 L Арт. 22840 20 L Арт. 22842# 200 L Арт. 22844#
5 L Арт. 22841# 60 L Арт. 22843#

ОСОБО ПЛАВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ





BIZOL Technology ATF CVT

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошие фрикционные характеристики даже в экстремальных условиях эксплуатации
- подходит для VW DSG и Ford Powershift
- прекрасная стабильность на сдвиг в увеличенных интервалах между техобслуживанием

BIZOL Technology ATF CVT трансмиссионная жидкость для высокопроизводительных автоматических бесступенчатых трансмиссий разработана специально для последнего поколения коробок передач CVT (вариаторов). Отборные базовые масла и хорошо подобранный пакет присадок защищает от пенообразования, что очень важно для коробок передач CVT. Продукт обладает отличными антиокислительными свойствами и превосходно противостоит старению. Одобен для использования в коробках передач Autotronic Mercedes A- и B-класса. Он также применим и во многих вариаторах различных производителей, в частности, в Audi Multitronic.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

MB 236.20	Honda HMMF
VW G 052 180 / G 052 516	Nissan NS 1 / 2 / 3
Mini Cooper EZL 799A	Hyundai / Kis SP-CVT 1
Mitsubishi CVTF-J1 / Diamond SP-III	Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF
Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1	Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4
Ford CVT 23 / CVT 30 / Mercon C / M2C933-A / M2C928-A	GM / Saturn DEX-CVT / GM 1940713 / 1940714

1 L Арт. 27820

20 L Арт. 27822[#]

60 L Арт. 27823[#]

200 L Арт. 27824[#]

BIZOL Technology ATF DCT

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошие фрикционные характеристики даже в экстремальных условиях эксплуатации
- подходит для VW DSG и Ford Powershift
- прекрасная защита от износа и потенциал экономии топлива

BIZOL Technology ATF DCT - это высококачественное трансмиссионное масло, которое используется в преселективных автоматических коробках передач с двойным сцеплением. Это высококачественное трансмиссионное масло востребовано такими автопроизводителями, как VW, Audi, Seat, Skoda (DSG коробка передач), Ford (Power-shift коробка передач), Chrysler, Volvo и многими другими. Для того, чтобы соответствовать высоким требованиям предъявляемым к маслам, используемым в таких коробках передач, в процессе производства масла BIZOL Technology ATF DCT были использованы самые современные гидрокренинговые базовые масла в сочетании со специальными присадками. Такая комбинация приводит к стабильным показателям коэффициента трения.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VW G 052 182 / G 052 529	Peugeot
Ford WSS-M2C936-A	Citroën
Volvo	Mitsubishi

1 L Арт. 27830

20 L Арт. 27832[#]

60 L Арт. 27833[#]

200 L Арт. 27834[#]

[#] Минимальное количество заказа по запросу

ПРЕВОСХОДНОЕ СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА

BIZOL Technology ATF NAG 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасные показатели производительности
- повышенный комфорт при переключении передач
- превосходная стабильность на сдвиг

BIZOL Technology ATF NAG2 - это жидкость для автоматических коробок передач, произведена из высококачественных базовых масел, изготовленных по технологии синтеза и современных высокотехнологичных присадок. Продукт соответствует требованиям нового поколения 7-ступенчатых автоматических коробок передач серии (NAG-2) Mercedes Benz.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Dexron VI* / III G /
III H / II D; TASA;**

**MB 236.1 / 236.2 / 236.3 / 236.5 /
236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10 /
236.11 / 236.12* / 236.14* / 236.15***

JASO 1 A

Ford Mercon V

MAN 339 F

* Требования по вязкости не выполняются.

20 L Арт. 28612# 60 L Арт. 28613# 200 L Арт. 28614#

Минимальное количество заказа по запросу





BIZOL Protect ATF Asia

ПРЕИМУЩЕСТВА

- работоспособность даже в экстремальных условиях эксплуатации
- защищает сцепление от износа
- обеспечивает плавное переключение передач

BIZOL Protect ATF Asia специальная жидкость для автоматических коробок передач и гидравлического сцепления, для которых предписана специальная жидкость согласно новейшим спецификациям азиатских производителей автомобилей. Гарантирует бесперебойную работу жидкостной трансмиссии в экстремальных условиях и при сильных перепадах рабочих температур.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO M315 1A	Kia
GM Daewoo	Hyundai
Toyota T-III / T-IV / D-2	Isuzu BESCO ATF II / ATF III
Nissan Matic C / D / J	Mazda AFT D III / AFT M III
Subaru ATF	Daihatsu Alumix AF Multi
Mitsubishi	Suzuki ATF Oil / ATF Oil Special
Diamond SP-II / SP-III	

1 L Арт. 28630

20 L Арт. 28632[#]

60 L Арт. 28633[#]

200 L Арт. 28634[#]

[#] Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Protect ATF DIII

ПРЕИМУЩЕСТВА

- работоспособность даже в экстремальных условиях эксплуатации
- защищает сцепление от износа
- обеспечивает плавное переключение передач

BIZOL Protect ATF DIII многоцелевая трансмиссионная жидкость для автоматических и ручных коробок передач, для автомобильных гидросистем и многих сфер применения в производстве, для которых предписана жидкость типа Dexron III F/G/H, Dexron IIC/D/E, Dexron B или TASA. Гарантирует бесперебойную работу трансмиссии в экстремальных условиях и при сильных перепадах рабочих температур.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron III G / II D / TASA	Voith H55.6335.3X
Ford Mercon 2004	Allison C4
MB 236.6	Sperry Vickers
MAN 339 V1 / 339 Z1	Renk
Volvo 97340	Sundstrand
Caterpillar TO-2	ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 05L / 09 / 11B / 14A

1 L Арт. 87110

5 L Арт. 87111

20 L Арт. 87112

60 L Арт. 87113[#]

200 L Арт. 87114

ЛУЧШЕЕ СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА



VIZOL TRUCK

**ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА С
ПРОДЛЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ
ЗАМЕНЫ МАСЛА.**

Ausfahrt





BIZOL Truck New Generation 5W-30 E7

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разработано для всесезонного использования
- позволяет значительно экономить топливо и масло
- снижение выброса выхлопных газов

Bizol Truck New Generation 5W-30 E7 моторное масло нового поколения для тяжелых дизельных моторов высшего класса UHPD (=Ultra High Performance Diesel). Благодаря превосходным свойствам масло подходит к применению во всех тяжелых дизельных моторах в любых условиях эксплуатации и в любое время года. Применение отборных базовых масел с вязкостью SAE 5W-30 гарантирует максимальную эффективность мотора и за счет этого значительное снижение потребления топлива. Пакет присадок новейшей технологии гарантирует оптимальную защиту от износа и делает возможным максимально продленные интервалы замены масла. Значительно превышает самые высокие требования к моторным маслам для тяжелых дизелей. При продленных интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E4 / E7	MTU Type 3
API CI-4	Deutz DQC IV-05
MB 228.5	Caterpillar ECF-2
MAN 3277	Cummins CES 20078
MACK EO-N	Iveco 18-1804 FE
Volvo VDS III	DAF HP 1 / 2
Renault Trucks RLD-2	

20 L Арт. 83122 60 L Арт. 83123 200 L Арт. 83124

Минимальное количество заказа по запросу

BIZOL Truck New Generation 5W-30 E9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- значительная экономия топлива и масла
- снижение выброса выхлопных газов
- увеличение интервалов между заменами масла

BIZOL Truck New Generation 5W-30 E9 является современным полусинтетическим моторным маслом для грузовых дизельных двигателей, включая двигатели, оснащенные турбонагнетателем. Этот продукт изготовлен на основе технологии синтеза и полностью отвечает требованиям Euro IV, V и VI для дизельных двигателей с сажевым фильтром. Обладает повышенной устойчивостью к образованию отложений на поршнях. Предотвращает возможные проблемы при прокачке масла, а также способствует экономии топлива. Благодаря отличной защите от полировки цилиндров (Bore Polishing) обеспечивается низкий расход моторного масла.

Базовое масло: **Полусинтетическое**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E6 / E7 / E9	Volvo VDS IV / CNG
API CJ-4 / SN	Renault Truck RLD 3
JASO DH-2	Deutz DQC IV-10 LA
MB 228.51 / 228.31	Caterpillar ECF-3
MAN 3677 / 3477 / 3271-1	Scania LDF-3
MACK EO-0 Premium Plus / EO-M Plus / EO-N Plus	

20 L Арт. 89412# 60 L Арт. 89413 200 L Арт. 89414

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

BIZOL Truck New Generation 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разработано для всесезонного использования
- непревзойденное увеличение срока службы двигателя
- возможность смешивания с любыми имеющимися в продаже маслами для двигателей

BIZOL Truck New Generation 10W-40 - моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS) Изготовлено на основе технологии синтеза и предназначено для применения в дизельных двигателях. Продукт был специально разработан для дизельных двигателей Евро IV и Евро V с системой очистки выхлопных газов и сажевым фильтром.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E6 / E7	Renault Truck RLD 2 / RXD
API CI-4	MTU Type 3.1
MB 228.51 / 228.31 / 235.27	Deutz DQC III-10-LA
MAN 3477 / 3271-1	Scania LDF-2 LA
MACK EO-N	Caterpillar ECF-1A / ECF 2
Volvo VDS III	Cummins CES 20076 / 20077
DAF HP 2 / LA	

20 L Арт. 89222 60 L Арт. 89223 200 L Арт. 89224

BIZOL Truck New Generation 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разработано для всесезонного использования
- увеличение интервалов между заменами масла
- обеспечивает долгий срок службы двигателя

BIZOL Truck New Generation 15W-40 является особо высококачественным дизельным моторным маслом нового поколения и отвечает новейшим рекомендациям производителей грузовых автомобилей. Это моторное масло с максимальным запасом стойкости, которое позволяет достичь интервалов смены масла до 45000 км, например, Mercedes Benz, MAN, VOLVO, также для моторов с турбонаддувом. Может применяться для дизельных двигателей Евро IV и Евро V с системой очистки выхлопных газов и сажевым фильтром.

Следуйте указаниям автопроизводителя

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E9	Renault RLD-3
API CJ-4 / SM	MACK EO-Plus
MB 228.31	Caterpillar ECF-3
MAN 3575	Cummins CES 20081
Volvo VDS IV	

20 L Арт. 89422 60 L Арт. 89423 200 L Арт. 89424

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

BIZOL Truck Primary 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для использования в грузовых транспортных средствах с большой нагрузкой на двигатель и в самых экстремальных условиях
- снижение износа благодаря безопасному предотвращению окисления (высокое общее щелочное число)
- уникальные дисперсионные качества обеспечивают высочайший уровень чистоты двигателя

BIZOL Truck Primary 10W-40 всесезонное моторное масло сверхлегкого хода и высшего класса UHPD (Ultra High Performance Diesel), разработанное специально для двигателей грузовых автомобилей с очисткой выхлопных газов согласно норме Euro 3 и максимально удлиненными интервалами замены масла. Предоставляет максимум экономичности благодаря заметному снижению потребления топлива и максимально удлиненным интервалам замены масла, ведущим к заметному сокращению простоя техники. При продлённых интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E4 / E7
API CI-4
MB 228.5
MAN 3277
MACK EO-N
Volvo VDS III

Renault Truck RLD-2
MTU Type 3
Deutz DQC III / IV
Scania LDF-2
Caterpillar ECF-1A / ECF 2

20 L Арт. 86112 60 L Арт. 86113 200 L Арт. 86114

BIZOL Truck Primary 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективная и легкая работа двигателя
- высочайшая надежность смазки
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

BIZOL Truck Primary 15W-40 универсальное всесезонное моторное масло для применения во всех дизельных моторах в любых условиях эксплуатации и в любое время года. Превышает самые высокие требования к маслам класса SHPD (Super High Performance Diesel) для современных дизельных моторов. Современный пакет присадок гарантирует оптимальную защиту от износа и делает возможными максимально удлиненные интервалы замены масла. Идеальное масло для дизельных моторов, как с катализатором так и без него, в том числе и моторов с турбонаддувом. При продлённых интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.

Следуйте указаниям автопроизводителя

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / E7
API CI-4 / SL
Jaso DH-1
Global DHD-1
MB 228.3 / 229.1
MAN M 3275-1
MACK EO-N
Cummins CES
20076 / 20077 / 20078

Volvo VDS III
Renault Trucks RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1A / 2
John Deere JDQ 78 a
Valtra CR
Komatsu

20 L Арт. 84112 60 L Арт. 84113 200 L Арт. 84114





BIZOL Truck Essential 10W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрая подача масла даже при низких температурах
- высокостойкая смазочная пленка
- хорошая производительность при холодном пуске

BIZOL Truck Essential 10W-40 современное универсальное всесезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях всех типов. Благодаря современному пакету и отборным базовым маслам продукт гарантирует отличные вязкостные свойства, оптимальную защиту от износа и позволяет увеличить интервал замены масла.

Базовое масло: **На основе синтез технологии**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4 / E7
API CI-4 / SL
JASO DH-1
Global DHD-1
MB 228.3 / 229.1
MAN 3275
Cummins CES
20076 / 20077 / 20078

MACK EO-N
Volvo VDS III
Renault Trucks RLD-2
MTU Type 2
Deutz DQC III
Caterpillar ECF-1A
Valtra CR

20 L Art. 75312 60 L Art. 75313 200 L Art. 75314

BIZOL Truck Essential 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- предотвращает полирование стенок цилиндров
- прекрасные моющие и дисперсионные качества
- подходит для всех дизельных двигателей (с наддувом и турбокомпрессором)

BIZOL Truck Essential 15W-40 высококачественное дизельное моторное масло, которое применяется для продления интервалов смены масла и отвечает новейшим рекомендациям производителей грузовых автомобилей. Это многодиапазонное дизельное моторное масло с максимальным запасом стойкости, которое позволяет достичь интервалов смены масла до 45000 км, в соответствии с различными системами техобслуживания автомобилей, например, Mercedes Benz, MAN, VOLVO, также для моторов с турбонаддувом. Является надежным круглогодичным уменьшающим износ смазочным материалом для любых дизельных двигателей.

Следуйте указаниям автопроизводителя

Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7
API CI-4
MB 228.3
MAN M 3275

Volvo VDS II
Renault RD-2
MTU Type 1

20 L Art. 86012 60 L Art. 86013 200 L Art. 86014

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОДЛЕННАЯ ЖИЗНЬ ДВИГАТЕЛЯ

BIZOL Truck Essential 20W-50

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для использования в грузовых транспортных средствах с большой нагрузкой на двигатель и в самых экстремальных условиях
- высочайшая надежность смазки
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

BIZOL Truck Essential 20W-50 моторное масло для дизельных моторов с продлёнными интервалами замены масла в согласовании с рекомендациями изготовителя автомобиля. Это многоцелевое масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) с огромными резервами, позволяющее продление интервалов замены масла до 45000 км. Значительно снижает износ всех типов дизельных двигателей. При продлённых интервалах замены масла обязательно руководствоваться предписаниями изготовителя автомобиля.



Базовое масло: **Минеральное**

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/ B4/ E7

API CI-4 / SL

Global DHD-1

MB 228.3 / 229.1

MAN M 3275

MACK EO-M Plus

Cummins CES

20076 / 20077 / 20078

Volvo VDS III

Renault Trucks RLD-2

MTU Type 2

Caterpillar ECF-1A / 2

John Deere JDQ 78a

Valtra CR

Komatsu

20 L Арт. 86022 60 L Арт. 86023 200 L Арт. 86024

A photograph of an industrial factory interior. In the foreground, there is a complex assembly line with various mechanical parts and tools. A prominent feature is a large, multi-colored (red, yellow, green, blue) safety light or sensor mounted on a metal structure. The background shows a high-ceilinged facility with overhead pipes, metal beams, and other industrial equipment. The lighting is bright and even.

VIZOL PRO

**ПРЕВОСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ
ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ТЕХНИЧЕСКИМ НОРМАМ.**





BIZOL PRO Grease G MoS2 03 Gear Box

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease G MoS2 03 Gear Box литиевая смазка, изготовленная из тщательно подобранных исходных продуктов и специальных добавок. Для смазки подшипников качения, работающих при высоких температурах и подвергающихся экстремальным нагрузкам давлением, в том числе и при работе в запылённых или сырых помещениях. Содержит дисульфид молибдена (MoS2), повышающий стойкость к высоким давлениям между трущимися парами. Диапазон рабочих температур: -30°C - +130°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

KPF 2 K-30
согласно DIN 51 825
NLGI-class 2

5 kg Арт. 28011
25 kg Арт. 28013

ISO-L-XCCHB 2
согласно ISO / DIS 6743-9

50 kg Арт. 28014
180 kg Арт. 28015

BIZOL PRO Grease G Li 03 Gear Box

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease G Li 03 Gear Box полужидкая литиевая смазка класса пенетрации 00, изготовленная из тщательно подобранных исходных продуктов и специальных добавок. Специально для смазывания закрытых трансмиссий, работающих в диапазоне нормальных или пониженных оборотов, в том числе и при работе в запылённых или сырых помещениях.

Диапазон рабочих температур: -40°C - +120°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

KP 00 K-40 согласно DIN 51 826

NLGI-class 00

5 kg Арт. 83210
25 kg Арт. 83212

50 kg Арт. 83213
180 kg Арт. 83214

BIZOL PRO Grease G EP 03 Gear Box

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease G EP 03 Gear Box литиевая смазка для смазывания подшипников качения, работающих при высоких температурах и подвергающихся экстремальным нагрузкам давления. Кроме присадок для защиты от коррозии и окислации содержит присадку против высоких давлений, которая придаёт этой смазке оптимальные смазывающие свойства. Сохраняет своё полное действие при проникновении воды (до 20%).

Диапазон рабочих температур: -30°C - +130°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

KP 2 K-30
согласно DIN 51 825
NLGI-class 2

0,4 kg Арт. 82090
25 kg Арт. 82092

ISO-L-XCCHB 2
согласно ISO / DIS 6743-9

50 kg Арт. 82093
180 kg Арт. 82094

BIZOL PRO Grease G Li 05 Gear Box

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease G Li 05 Gear Box полужидкая литиевая смазка класса пенетрации 00, изготовленная из тщательно подобранных исходных продуктов и специальных добавок. Специально для смазывания закрытых трансмиссий, работающих в диапазоне нормальных или пониженных оборотов, в том числе и при работе в запылённых или сырых помещениях.

Диапазон рабочих температур: -40°C - +120°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 826: GP 00 K-40
MB 264.0
NLGI-class 00

5 kg Арт. 82521
25 kg Арт. 82522

MAN 283 Li-P 00 / 000
Willy Vogel / SKF

50 kg Арт. 82524
180 kg Арт. 82525

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

BIZOL PRO Grease T LX 03 High Temperature

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease T LX 03 High Temperature комплексная литиевая смазка для подшипников скольжения и качения, работающих при высоких температурах и экстремальных нагрузках. Содержит присадку против высоких давлений, тем самым обеспечивает надежную защиту от износа даже при экстремальных нагрузках. Основная область применения — автомобильная и тяжелая промышленности, где преобладают экстремальные температуры и нагрузки давления на подшипники.

Диапазон рабочих температур: -30°C - +150°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 825: KP2N-30

NLGI-class 2

ISO-L-XCEHB 2

согласно ISO / DIS 6743-9

0,4 kg Арт. 83205 25 kg Арт. 83202 180 kg Арт. 83204
5 kg Арт. 83201 50 kg Арт. 83203

BIZOL PRO Grease M Li 03 Multipurpose

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease M Li 03 Multipurpose многоцелевая литиевая смазка, изготовленная из тщательно подобранных исходных продуктов и специальных добавок. Для смазывания средненагруженных подшипников скольжения и качения, работающих в диапазоне нормальных или высоких оборотов, в том числе и при работе в запылённых или сырых помещениях.

Диапазон рабочих температур: -30°C - +120°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

K 2 K-30

согласно DIN 51 825

NLGI-class 2

ISO-L-XCCHA 2

согласно ISO/DIS 6743-9

0,4 kg Арт. 82050 25 kg Арт. 82052 180 kg Арт. 82054
5 kg Арт. 82051 50 kg Арт. 82053

BIZOL PRO Grease LT LX 03 Long Term

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO Grease LT LX 03 Long Term специальная литиевая смазка на основе синтетического масла и присадок против высоких давлений для подшипников скольжения и качения, работающих под экстремальными нагрузками. Благодаря надёжному смазывающему действию подходит для сильно нагруженных подшипников и вредных условий эксплуатации. Масляная пленка с повышенной адгезией дает возможность применять эту смазку в строительных машинах и агрегатах, в том числе в цементном производстве, каменоломнях, гравийных карьерах и т.д., а также в сельском хозяйстве. При применении в средненагруженных подшипниках позволяет значительно продлить смазывающий эффект. Пригодно для применения в автоматических смазывающих установках.

Диапазон рабочих температур: -30°C - +150°C

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 825: KP 2 N-30 **ISO / DIS 6743-9: ISO-L-XCDBH 2**
NLGI-class 2

0,4 kg Арт. 82200 25 kg Арт. 82202 180 kg Арт. 82204
5 kg Арт. 82205 50 kg Арт. 82203



BIZOL PRO VDL 46, 68, 100, 150 Compressor Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL Pro VDL Compressor Oil - это высококачественные компрессорные масла типа VDL DIN 51506. Изготовлены из специально подобранных, очищенных рафинатов с высокой стабильностью к старению и современных присадок. Для применения в любых компрессорах с конечными температурами нагнетаемого воздуха до 220 °С.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

VDL 46	DIN 51 515 Part 1 / L-TD DIN 51 515 Part 2 / L-TG	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 28114
VDL 68	DIN 51 506, Group VBL / VCL / VDL; ISO DP 6521 категория DAA-DAB-DAH-DAG	20 L 60 L по запросу 200 L	Арт. 28122 Арт. 28124
VDL 100	DIN 51 506, Group VBL / VCL / VDL; ISO DP 6521 категория DAA-DAB-DAH-DAG	20 L 60 L 200 L	Арт. 18122 Арт. 18123 Арт. 18124

(по запросу: VDL 150 в 20, 60, 200 L)

BIZOL PRO HLP 22, 32, 46, 68, 100 Hydraulic Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO HLP Hydraulic Oils применяются как рабочие жидкости в гидравлических системах и агрегатах. Содержат активно действующие вещества для повышения стабильности к старению, защиты от коррозии и высоких давлений (EP). Благодаря этим присадкам они соответствуют всем требованиям и применяются, главным образом, в гидравлических системах, подвергающихся высоким термическим нагрузкам, где воздействие воды может вызвать коррозию, и чьи насосы работают в условиях, требующих применения масел, обеспечивающих защиту от износа при неоднородном трении.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HLP 32	DIN 51 524 Part 2, HLP; SEB 181 222; CETOP RP91H; AF- NOR NF-E 48603; ASLE 70-1/ 70-2/70-3; D. B. S1.53.101; VDMA 24318; U. S. Steel 126/ 127; Den.Hyd. HF-2; Vickers I-286-S3/M-2950-S;	20 L 60 L 200 L	Арт. 82223 Арт. 82203 Арт. 82034
HLP 46	DIN 51 524 Part 2, HLP; SEB 181 222; CETOP RP91H; AF- NOR NF-E 48603; ASLE 70-1/ 70-2/70-3; D. B. S1.53.101; VDMA 24318; U. S. Steel 126/ 127; Den.Hyd. HF-2; Vickers I-286-S3/M-2950-S;	20 L 60 L 200 L	Арт. 82224 Арт. 82204 Арт. 82214
HLP 68	DIN 51 524 Part 2, HLP; SEB 181 222; CETOP RP91H; AF- NOR NF-E 48603; ASLE 70-1/ 70-2/70-3; D. B. S1.53.101; VDMA 24318; U. S. Steel 126/ 127; Den.Hyd. HF-2; Vickers I-286-S3/M-2950-S;	20 L 60 L 200 L	Арт. 82062 Арт. 82063 Арт. 82064
HLP 100	DIN 51 524 Part 2, HLP; SEB 181 222; CETOP RP91H; AF- NOR NF-E 48603; ASLE 70-1/ 70-2/70-3; D. B. S1.53.101; VDMA 24318; U. S. Steel 126/ 127; Den.Hyd. HF-2; Vickers I-286-S3/M-2950-S;	20 L 60 L 200 L	по запросу по запросу Арт. 82094

(по запросу: HLP 22 в 20, 60, 200 L)

СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIZOL PRO HVLP 32, 46, 68, 100 Hydraulic Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO HVLP Hydraulic Oils - это гидравлические масла со стабилизирующими и предотвращающими коррозию, вспенивание, износ присадками и с улучшенными вязкостно - температурными характеристиками. Рекомендуются, прежде всего, к применению в гидравлических системах, подверженных сильным перепадам температур. Это относится, главным образом, ко всем строительным машинам, как, например, экскаваторам Poclain, Jumbo и Atlas.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HVLP 32	DIN 51 524 Part 3, HVLP; Part 2 HLP	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 82434
HVLP 46	DIN 51 524 Part 3, HVLP; Part 2 HLP	20 L 60 L 200 L	Арт. 82442 по запросу Арт. 82444
HVLP 68	DIN 51 524 Part 3, HVLP; Part 2 HLP	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 82464

(по запросу: HVLP 100 в 20, 60, 200 L)

BIZOL PRO HLPD 22, 32, 46, 68 Hydraulic Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO HLPD Hydraulic Oils это гидравлические масла с повышенной стабильностью к старению, оптимальной защитой от коррозии и высоких давлений. Благодаря особым присадкам сохраняют свои свойства в случаях проникновения незначительных количеств воды. С оптимальными противопенными и воздухо-отделительными характеристиками. Предназначены для гидравлических систем, в которых ожидается образование конденсата, например металлообрабатывающие станки, строительные машины и т. п.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

HLPD 32	DIN 51 524 HLP-D-легированные	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 82134
HLPD 46	DIN 51 524 HLP-D-легированные	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 82144
HLPD 68	DIN 51 524 HLP-D-легированные	200 L (20, 60 L по запросу)	Арт. 82164

(по запросу: HLPD 22 в 20, 60, 200 L)



BIZOL PRO CLP 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Gear Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

Трансмиссионные масла с защитой от высоких давлений, с оптимальными смазывающими и противоизносными свойствами. Изготовлены из высококачественных базовых масел и современных серно-фосфорных-присадок. Пригодны к применению в промышленных трансмиссионных агрегатах, подшипниках качения и скольжения, работающих под высоким давлением, особенно в больших агрегатах с циркуляционным смазыванием.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

CLP 68	DIN 51 517 Part 3, CLP; ISO 12 925-1 - CKC, CKD; AGMA 9005-E02; AISE 224; D. B. S1.53.101 (E);	20 L по запросу 60 L по запросу 200 L Арт. 81694
CLP 150	DIN 51 517 Part 3, CLP; ISO 12 925-1 - CKC, CKD; AGMA 9005-E02; AISE 224; D. B. S1.53.101 (E);	20 L Арт. 88002 60 L по запросу 200 L Арт. 88004
CLP 220	DIN 51 517 Part 3, CLP; ISO 12 925-1 - CKC, CKD; AGMA 9005-E02; AISE 224; D. B. S1.53.101 (E);	20 L по запросу 60 L по запросу 200 L Арт. 81714
CLP 320	DIN 51 517 Part 3, CLP; ISO 12 925-1 - CKC, CKD; AGMA 9005-E02; AISE 224; D. B. S1.53.101 (E);	20 L Арт. 82102 60 L по запросу 200 L по запросу
CLP 460	DIN 51 517 Part 3, CLP; ISO 12 925-1 - CKC, CKD; AGMA 9005-E02; AISE 224; D. B. S1.53.101 (E);	20 L Арт. 81732 60 L по запросу 200 L Арт. 81733

(по запросу: CLP 32, 68, 100, 680 в 20, 60, 200 L)

BIZOL PRO CL 68, 100, 220, 320 Gear Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

Минеральные масла с защитой от коррозии и окисления и противоизносными свойствами, главным образом для использования в точках смазки with once through or circular lubrication. Может применяться в любых компрессорах с конечными температурами нагнетаемого воздуха до 140 °С.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 517 Part 2, CL, без содержания цинка
(по запросу: CL 68, 100, 220, 320 в 20, 60, 200 L)

BIZOL PRO CGLP 32, 68, 100, 150, 220 Slideway Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

BIZOL PRO CGLP Slideway Oils масла для направляющих скольжения, обладающие отличными смазывающими свойствами. Благодаря тщательно подобранным базовым маслам в сочетании с пакетом присадок высшей технологии, они обладают отличными фрикционными свойствами, очень хорошей адгезией к поверхностям скольжения и отличной эффективностью предотвращения износа. Масла Pro CGLP Slideway Oils используются в основном для смазки направляющих, станин и высокопроизводительных лесопильных рам.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

CGLP-легированные / без содержания цинка

(по запросу: CGLP 32, 68, 100, 150, 220 в 20, 60, 200 L)

НАДЕЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil STOU

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий индекс вязкости обеспечивает мгновенную реакцию гидравлической системы
- отвечает самым высоким требованиям международных производителей тракторов и строительной техники
- прекрасные противоизносные и противокоррозионные характеристики

BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil STOU универсальное масло класса STOU (Super Tractor Oil Universal) для сельскохозяйственной техники. Объединяет в себе оптимально подобранные для сельскохозяйственных машин преимущества великолепного моторного масла и соответствие требованиям различных производителей тракторов и агрегатов к рабочей жидкости для трансмиссий, приводов, гидравлических систем, гидромуфта и “мокрых” тормозных систем.

BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil UTTO

ПРЕИМУЩЕСТВА

- чрезвычайно стойкое к окислению многоцелевое масло
- специально разработано для профессионального использования в тракторах, строительной технике и аналогичных транспортных средствах
- оптимальные фрикционные свойства

BIZOL PRO Agro 10W-30 Tractor Oil UTTO многоцелевое трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и строительных машин. Объединяет в себе соответствие требованиям современных комби-приводных систем (трансмиссия/ гидравлика), в том числе и в масляной ванне (“мокрых тормозов”). Надёжно защищает от износа, стабильно к окисляции.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E3	Steyr 397 88001
API CG-4 / GL-4 / SF	Fiat AF 87
STOU / UTTO	IHC B6
HVLPD (DIN 51524 Part 2 / 3)	ZF TE-ML 06B / 07B
MB 227.1 / 228.1	J1 Case MS 1118 / 12 09
MAN 271	Fendt
Deutz DQC I-02	Valtra Super
Allison C4	Caterpillar TO-2
John Deere JDM / J20C / JDM J27	MF CMS M 112 7 / 113 9 / 114 4 / 114 5
Ford-New Holland 024 C / 324 B / 4 10B / 4 20A / 540 B	Ford ESN-M2C-4 1B / 12 1E / 134 D / 159 C

20 L Арт. 86212 60 L Арт. 86213 200 L Арт. 86214

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL4	MFCMS M114 5
Allison C4	MF M1135 / M114 1 / M114 3
John Deere JDM / J20C / D	Kubota UDT Fluid
Volvo VME WB101	JCMAS HK P-04 1
Caterpillar TO-2	Parker HF-0 / HF-02)
CNH MAT 3525 / 3526	Eaton I-280-S
Ford M2C 134 D / M2C86-B / M2C48-C3	Case MS 12 04 / 12 06 / 12 07 / 12 09
Ford New Holland M2C48-C3 / M2C86-B / M2C-134D	Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
NH 410B / FNHA-2C-200.00 / 201.00	

20 L Арт. 86412 60 L Арт. 86413 200 L Арт. 86414

VIZOL ТЕХНИЧЕСКИЕ СПРЕИ

**НАДЕЖНОЕ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**





BIZOL Air Condition Cleaner **Очиститель кондиционера**

ОЧИЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- долгосрочный антибактериальный эффект
- скорость и эффективность

Высококачественная, эффективная пена для очистки кондиционеров. Долгосрочная защита от образования запахов. Мы рекомендуем чистить кондиционер каждые 6 месяцев.

Применение:

Бытовые кондиционеры / Автомобильные кондиционеры

400ml Арт. 40001

BIZOL Cockpit Spray **Спрей для ухода за пластиком**

ОЧИЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- идеально подходит для пластиковых поверхностей
- долгосрочный блеск

Высококачественный спрей для очистки, защиты и улучшения вида приборной доски и других пластиковых деталей автомобилей.

Применение:

Щитки приборов / Бамперы / Спойлеры / Пластиковые и виниловые детали / Декоративные планки

400ml Арт. 40004

BIZOL Brake Cleaner **Очиститель тормозов**

ОЧИЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- превосходные смазочные качества
- идеальная защита от коррозии

Высококачественный очиститель тормозов с высокой очищающей способностью.

Применение:

Барабанные тормоза / Дисковые тормоза / Тормозные диски / Тормозные колодки и башмаки / Тормозные скобы

500ml Арт. 40002

BIZOL Contact Cleaner **Очиститель контактов**

ОЧИЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- защита от коррозии
- не оставляет следов

Высококачественный очиститель с высокой очищающей способностью.

Применение:

Выключатели / Аккумуляторы / Контакты прерывателя / Микшерные пульты / Розетки / Разъёмы, контакты

400ml Арт. 40005



BIZOL Universal Cleaner **Универсальный очиститель**

ОЧИЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА

- быстрая и мягкая очистка практически всех поверхностей
- высокоэффективные свойства по удалению загрязнений

Высококачественный, универсальный очиститель для удаления неполярных и полярных загрязнений с металлических и пластиковых деталей.

Применение:

Замки и садовая мебель / Пазы, (авто-)стёкла / Обшивка пола и стен / Оси / Зубчатки и садово-огородный инвентарь / Подшипники и части механизмов / Цилиндры, деревянные детали

500ml Арт. 40012

BIZOL Copper Spray **Медная смазка**

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- предотвращает износ и заедание резьбовых соединений
- высокая термостойкость

Высококачественный спрей с высоким содержанием меди для предотвращения износа и задира винтов и подшипников, которые могут быть подвержены очень высоким температурам.

Применение:

Части выхлопной системы / Резьба свечей зажигания / Тормозные колодки / Винты, подверженные очень высоким температурам / Контакты аккумуляторов

400ml Арт. 40006

BIZOL Chain Grease **Смазка для цепей**

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- превосходные смазочные качества
- идеальная защита от коррозии

Высококачественный аэрозоль для смазки цепных приводов подверженных высоким нагрузкам.

Применение:

Трансмиссии цепных передач, подверженных высоким нагрузкам / Ленточный конвейер / Цепи

400ml Арт. 40003

BIZOL PTFE-Spray **Тефлоновая смазка**

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- превосходная смазочная способность
- идеальная защита от коррозии

Высококачественная, универсальная смазка для механических металлических и пластиковых деталей.

Применение:

Ленточные конвейеры, пазы / Сельхоз- / Стройтехника / Зубчатки, цепи / Дверные шарниры и промышленные вакуумные насосы / Направляющие для раздвижных дверей, люков, сидений и обшивки

400ml Арт. 40008



BIZOL Silicone Spray Силиконовая смазка

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- прекрасная механическая и термическая стабильность
- превосходная защита от коррозии

Высококачественный спрей для смазки и защиты пластиковых и резиновых деталей.

Применение:

дверная резина / скрипящие пластиковые детали / информационные панели / бамперы / крыши / рельсы (караван, жалюзи) / раздвижные двери / дисковые пилы / пресс-формы

400ml Арт. 40011

BIZOL White Grease Spray Белая смазка

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- стойкость к различным погодным условиям
- многоцелевой смазочный материал

Высококачественная спрей-смазка для механических деталей из металла и пластика.

Применение:

соединения металла с металлом / роликоподшипники / соединения металла с пластиком / подшипники скольжения / дверные петли / шарикоподшипники / пружины / амортизаторы / резина для стабилизации / червячные колеса

400ml Арт. 40014

BIZOL Vaseline Spray Вазелиновая смазка

СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА

- прекрасная защита от коррозии
- превосходные смазочные качества

Высококачественное, прозрачное универсальное средство для смазки и защиты.

Применение:

столбы батареи / управления аудиосистемой / крепежи (винты, болты, гайки и гвозди) / антенны / электрические соединения / защита для крайне легкого материала

400ml Арт. 40013

BIZOL Multispray Многоцелевая смазка

СПЕЦСВОЙСТА

- растворяет отложения, вытесняет влажность
- смазывает движущиеся компоненты и защищает от ржавчины и коррозии

Высококачественное универсальное масло для смазки, восстановления и защиты металлических и резиновых деталей.

Применение:

столбы батареи / управления аудиосистемой / крепежи (винты, болты, гайки и гвозди) / антенны / электрические соединения / защита для крайне легкого материала

400ml Арт. 40007

НАДЕЖНОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

BIZOL Penetrating Oil Проникающая смазка

СПЕЦСВОЙСТА

- обеспечивает влагонепроницаемость
- помогает отвинтить заржавевшие болты и гайки

Высококачественное, сильнодействующее средство для разблокирования заржавевших деталей.

Применение:

Обливка, инструменты / Винты, пазы / Зубчатки, цепи Садово-огородный инвентарь и замки / Крепления и ролики / (Шурупы, болты и гайки)

Арт Art. 40010

BIZOL Quick Start Спрей для запуска двигателя

СПЕЦСВОЙСТА

- защищает двигатель
- мгновенный эффект

Вспомогательное средство при трудностях в запуске двигателей внутреннего сгорания.

Применение:

Дизельные моторы / Бензиновые моторы

400ml Арт. 40009



VIZOL ПРИСАДКИ

**СОХРАНЯЮТ И УСИЛИВАЮТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
КАЧЕСТВА.**





BIZOL Combustion Chamber and Valve Cleaner

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- улучшенная производительность двигателя
- повышенная эксплуатационная безопасность

"Средство для очистки клапанов и камеры сгорания" - это беззольный комплекс активноресствующих веществ для очистки всей топливной системы от отложений и защиты ее от коррозии. Создано на базе современных технологий для присадок и топлива. Соответствует требованиям как современных, так и более старых моторов.

Способ применения:

Банки достаточно для макс. 75 л топлива. Просто добавьте к топливу; самосмешивается

250ml Арт. 3986

BIZOL Octane Booster

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- снижение выброса выхлопных газов
- улучшенная производительность двигателя

"Модификатор бензина" - это комбинация самосмешиваемых с бензином действующих веществ, составленная согласно передовой технологии присадок к топливам. Она увеличивает октановое число топлива, улучшает его сжигание и детонацию в двигателе. Оптимизирует износостойкость и эксплуатационные характеристики бензиновых двигателей. В зависимости от соотношения присадки BIZOL Octane Booster и топлива октановое число бензина по исследовательскому методу [RON] может быть увеличено до 10 единиц.

Способ применения:

Добавить BIZOL Octane Booster перед заправкой. 300 мл Octane Booster достаточно для максимум 70 литров топлива

300ml Арт. 4004

BIZOL Injector Cleaner

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- очищает систему впрыска от отложений
- повышает и поддерживает на высоком уровне производительность двигателя

"Очиститель инжекторов" - это высокоэффективный комплекс активноресствующих веществ с очищающими, диспергирующими и защищающими свойствами. Создан на базе современных технологий для присадок и топлива. Соответствует требованиям современных моторов, топлива и условий эксплуатации.

Способ применения:

Банки достаточно для 70 л топлива. Может быть добавлен к топливу в любое время, т.к. продукт самосмешивается

250ml Арт. 3996

BIZOL Diesel-Antigel

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- повышенная фильтрационная способность дизельного топлива при самых низких температурах
- улучшенная работа при холодном запуске

"Дизель-Антигель" - улучшает фильтруемость и понижает температуру загустения любого дизельного топлива до -31°C. Действие продукта зависит от качества топлива. Применение продукта после загустения топлива – неэффективно!

Способ применения:

Продукт должен быть добавлен при температуре не ниже +5 °C, до начала помутнения дизельного топлива. Для лучшего смешивания рекомендуется добавить продукт в бак перед заправкой. Соотношение при смешивании: 1:1000 (250 мл достаточно для 250 л дизельного топлива)

250ml Арт. 3988



BIZOL Diesel Additive

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- снижение коррозии
- повышенная эксплуатационная безопасность

"Дизельная присадка" - это комплекс активнодействующих веществ соочищающими, диспергирующими, защищающими свойствами на базе современных технологий. Повышает цетановое число. Соответствует требованиям современных моторов, топлива и условий эксплуатации. Содержащийся в средстве специальный модификатор трения (Lubricity Improver) придаёт малосернистому дизельному топливу достаточную маслянистость. Ускоряет воспламеняемость топлива, чем способствует лучшему сгоранию топлива при холодном старте, а также снижению загазованности.

Способ применения:

Банки достаточно для 75 л топлива. Может быть добавлен к топливу в любое время, т.к. продукт самосмешивается

250ml Арт. 3998

BIZOL Oil Viscosity Stabilizer

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

- повышенная эксплуатационная безопасность
- улучшенная защита двигателя

"Средство для восстановления и стабилизации вязкости моторного масла" - это присадка для стабилизации вязкости масла для бензиновых и дизельных моторов легковых и грузовых машин. Гарантирует отличную защиту износа, потери давления и расхода масла, которые возникают в течении одного интервала замены. Противостоит разжижению масла при частых холодных стартах, повышая тем самым безопасность эксплуатации автомобиля.

Способ применения:

Банки достаточно для 5 л моторного масла. Продукт может быть добавлен в любое время

250ml Арт. 3985

BIZOL Motor Stop-Leak

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

- повышенная эксплуатационная безопасность
- простое использование

"Средство для устранения течи моторного масла" — восстанавливает затвердевшие резиновые и пластиковые уплотнения и противодействует падению вязкости моторного масла. Тем самым существенно снижает расход масла в бензиновых и дизельных моторах.

Способ применения:

Банки достаточно для 4,5 л моторного масла. Продукт может быть добавлен в любое время.

250ml Арт. 3987

BIZOL Oil Additive

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

- увеличение срока службы двигателя
- оптимизированные показатели вязкости/температуры

"Противоизносная присадка в масло" - это многоцелевая, высокопроизводительная присадка для снижения трения и износа, и для стабилизации вязкости. Защищает моторное масло в любых условиях эксплуатации от падения вязкости и существенно снижает износ мотора.

Способ применения:

Банки достаточно для 4-7 л моторного масла. Продукт может быть добавлен в любое время

250ml Арт. 3995



BIZOL Oil System Cleaner

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

- улучшенная производительность двигателя
- повышенная экономия

"Средство для промывки масляной системы" - это согласованный комплекс активно действующих веществ и жидкости-носителя. Высокопроизводительные присадки с диспергирующим и моющим действием совместно с жидкостью-носителем растворяют отложения шлама и лака. Растворимые и не растворяющиеся в масле отложения и нагар переходят во взвешенное состояние и удаляются из системы циркуляции вместе с отработанным маслом. Таким образом, освобождённый от отложений и загрязнений мотор и не загрязнённое свежее масло могут оптимально проявить свою работоспособность.

Способ применения:

Банки достаточно для 4-6 л масла. Добавить BIZOL Oil System Cleaner в двигатель прогретый до рабочей температуры перед сменой масла. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут в зависимости от степени загрязнения. Замените масло и фильтр. BIZOL Oil System Cleaner совместим со всеми доступными в продаже моторными маслами

250ml Арт. 3997

BIZOL Anti-Smoke

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

- сниженный расход масла
- значительное снижение выбросов голубого дыма

"Анти-Дым" - является высокоэффективной присадкой для бензиновых и дизельных двигателей. Уникальная рецептура продукта стабилизирует вязкость масла и уменьшает его расход, увеличивает герметичность двигателя, снижает количество выхлопных газов, а также предотвращает проникновение масла в камеру сгорания.

Способ применения:

Максимальное соотношение BIZOL Anti-Smoke и масла должны быть 1:10. Не подходит для использования в мотоциклах с «мокрым» сцеплением

250ml Арт. 3993

BIZOL Radiator Leak-Proof

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- повышенная эксплуатационная безопасность
- простое использование

"Средство для остановки течи радиатора" - это дисперсная смесь для герметизации системы охлаждения транспортных средств изнутри. Надёжно герметизирует мелкие трещины и небольшие протечки.

Способ применения:

Встряхнуть банку перед использованием. Запустить систему обогрева салона. Вылить содержимое в прогретую до рабочей температуры охлаждающую жидкость и дать двигателю поработать в течение еще 10 минут. Содержимого банки достаточно для 10 л охлаждающей жидкости

250ml Арт. 3999

BIZOL Cooling System Cleaner

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- восстанавливает полную охлаждающую способность
- повышенная мощность

"Средство для очистки системы охлаждения" - это высокоэффективный концентрат для очистки системы охлаждения транспортных средств. Растворяет накипь и маслянистые загрязнения. Современная формулировка из активно моющих веществ и комплексообразователей не оказывает агрессивного воздействия на металлы, пластик и резину.

Способ применения:

Добавить содержимое банки в охлаждающую жидкость, когда она достигнет рабочей температуры. Включить обогрев салона. Дать двигателю поработать в течение примерно 10-30 минут. Слить жидкость из системы охлаждения и промойте её дистиллированной водой. Заполнить систему охлаждения в соответствии с инструкциями изготовителя. Банки достаточно для 8 л охлаждающей жидкости

250ml Арт. 3989

СОХРАНЯЮТ И УСИЛИВАЮТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА



A close-up photograph of a car's interior, focusing on the dashboard and steering wheel. A red plastic reservoir, likely for brake fluid, is visible in the lower right. The background shows a speedometer and other dashboard instruments. The text is overlaid on a semi-transparent blue and white background.

VIZOL ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ЗАЩИЩАЮТ И ОЧИЩАЮТ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ.





BIZOL Coolant G11

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная долгосрочная защита охладителя
- повышенная безопасность вождения
- активный уход для всей системы охлаждения

BIZOL Coolant G11 концентрированный комплект активно действующих веществ с компонентами против замерзания и коррозии на основе этиленгликоля. В пропорции с водой обеспечивает надёжную эксплуатацию транспортного средства, предотвращая замерзание или перегрев мотора. Благодаря наличию антикоррозийного компонента также рекомендуется для применения и в летний период. Не разъедает алюминий, пластик, резину и прочие материалы и уплотнения. Не содержит фосфатов, нитритов и аминов. Может смешиваться с любыми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля (G11). Концентрат. Разводить водой.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO M325 / JIS K2234

MB 325.0 / 325.2

BMW GS 9400

Porsche, Audi, Seat,

VW TL 774C

Opel QL 130100

Chrysler MS-7170

Behr

ASTM D 3306 / 4656 / 4985

LADA TTM VAZ 1.97.717-97

British Standards
BS 6580

KSM 2142

MAN 324 Typ NF

Fiat 9.55523

Volvo 128 6083

MTU MTL 5048

SAE J1034

Cummins 85T8-2

Skoda TL 774C

Iveco 18-1830

Perkins

Saab 6901 599

French Standards
NFR 15-601

NATO S-759

BIZOL Coolant G11(-40)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная долгосрочная защита охладителя
- повышенная безопасность вождения
- улучшенная защита двигателя

BIZOL Coolant G11 (-40) средство для защиты автомобильных систем охлаждения от замерзания, перегрева и коррозии на основе этиленгликоля с антикоррозийными и противопенными присадками. Не разъедает алюминий, пластик, резину и прочие материалы и уплотнения. Не содержит фосфатов, нитритов и аминов. Благодаря наличию антикоррозийного компонента также рекомендуется для применения и в летний период. Может смешиваться с любыми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля (G11). Продукт готов к употреблению.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO M325 / JIS K2234

MB 325.0 / 325.2

BMW GS 9400

Porsche, Audi, Seat,

VW TL 774C

Opel QL 130100

Chrysler MS-7170

Behr

ASTM D 3306 / 4656 / 4985

LADA TTM VAZ 1.97.717-97

British Standards
BS 6580

KSM 2142

MAN 324 Typ NF

Fiat 9.55523

Volvo 128 6083

MTU MTL 5048

SAE J1034

Cummins 85T8-2

Skoda TL 774C

Iveco 18-1830

Perkins

Saab 6901 599

French Standards
NFR 15-601

NATO S-759

1 L Арт. 81410 25 L Арт. 81412 200 L Арт. 81414
5 L Арт. 81411 60 L Арт. 81413

1 L Арт. 81420 25 L Арт. 81422 200 L Арт. 81424
5 L Арт. 81421 60 L Арт. 81423

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАЩИТА РАДИАТОРА

BIZOL Coolant G12+

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная экономия
- улучшенная защита двигателя
- активный уход для всей системы охлаждения

BIZOL Coolant G12+ концентрат на основе моноэтиленгликоля для защиты системы охлаждения транспортных средств с антикоррозийными и противопенными присадками. Не разъедает алюминий, пластик, резину и прочие материалы и уплотнения. Не содержит фосфатов, нитритов, аминов и силикатов. Благодаря наличию антикоррозийного компонента также рекомендуется для применения и в летний период. Может смешиваться с любыми охлаждающими жидкостями на основе как моноэтиленгликоля (G12), так и этиленгликоля (G11). Концентрат. Разводить водой.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

MB 325.3	ASTM D 3306 / 4656 / 4985
Behr; Isuzu; Mitsubishi	John Deere JDMH5
Caterpillar A4.05.09.01	Renault; Nissan
Fiat 9.55523	Cummins IS series / N14
Mazda MEZ MN 121D	Komatsu 07.892
MTU MTL 5048	Liebherr MD1-36-130
GM Chevrolet	Suzuki Santana Motors
DAF 74002	Wärtsilä 32-9011
ADE; Aston Martin	Opel; SAAB;
VW; Audi; Seat;	Vauxhall GM 6277M
MAN 324 Typ SNF / D36 5600	Ford; Jaguar; Land Rover WSS-M97B44-D
Detroit Diesel Power Cool Plus	Deutz 0199-99-1115/ 5 2091/8
Renault Trucks 41-01-001 / S Type D	Skoda TL 774D (G12 / G12+)

1 L Арт. 81430

5 L Арт. 81431

60 L Арт. 81433

200 L Арт. 81434

BIZOL Coolant Asia

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная долгосрочная защита системы охлаждения
- защита от перегрева
- повышенная безопасность вождения

BIZOL Coolant Asia зеленая жидкость для системы охлаждения BIZOL Coolant Asia производится на основе этиленгликоля с добавкой фосфатных компонентов, что является типичным для требований азиатских производителей автомобилей. Продукт не содержит: нитритов, аминов, боратов и силикатов. Интервал замены жидкости для системы охлаждения составляет примерно 10 лет или 200 000км пробега. Концентрат. Разводить водой.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

GM Daewoo EDS-M-8210	Hyundai / Kia MS 591-08
Ssangyong SES N 761-01	Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0
Renault Samsung SMS 591-01	Subaru SOA635002 / SOA868V9210 Long Life Coolant
Ford WSSM97B55 Motorcraft Specialty Green Engine Coolant	Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944
Mazda C200-CL-005A4X FL22 Coolant	

1 L Арт. 81450

5 L Арт. 81451



BIZOL Brake Fluid DOT 4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- повышенная безопасность благодаря более высокой точке кипения
- превосходная производительность тормозной системы
- долгосрочная защита всех компонентов тормозной системы

BIZOL Brake Fluid DOT 4 полностью синтетическая тормозная жидкость на основе гликольных эфиров, алкиленовых полигликолей и сложных полигликольных эфиров. Содержит ингибиторы, которые предотвращают коррозию металлических деталей тормозной системы и окислацию при повышенных температурах, то есть образование вредных для тормозной системы содержащих кислоты продуктов разложения. Продлевает срок службы деталей автомобильных гидравлических тормозных систем и систем сцепления. Обладает оптимальной температурой сухого и мокрого кипения, тем самым гарантирует уверенное торможение. Специальные добавки предотвращают образование паровых пузырей. Также отлично пригодна к применению в тормозных системах с антиблокировкой (ABS). Не разъедает прокладки.

КЛАССИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DOT-4

SAE J 1703; ISO 4925

BMW; VW; GM

Nissan; Chrysler

0,5 L Арт. 87420 60 L Арт. 87426 200 L Арт. 87424

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

КЛАССИФИКАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ / РЕКОМЕНДАЦИИ / ДОПУСКИ

	Базовое Масло*	ACEA	API	JASO / ILSAC	Audi, VW, Skoda, Seat	BMW	
BIZOL Green Oil 5W-30	HC	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Green Oil 5W-40	HC	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Green Oil 10W-40	HC	A3 / B4	SN / CF		501 01 505 00		
BIZOL Allround 5W-30	HC	A3 / B4 / C3	SN / CF		502 00 505 00 505 01	LL-04	
BIZOL Allround 5W-40	FS	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Allround 10W-40	HC	A3 / B4	SN / CF	JASO MA	502 00 505 00		
BIZOL Allround 15W-40	M	A3 / B3	SJ / CF-4		501 01 505 00		
BIZOL Allround 20W-50	M	A3 / B4	CG-4 / SL				
BIZOL Technology 0W-30	FS		SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Technology 5W-30 507	HC	A3 / B4 / C3	SM / CF		504 00 507 00	LL-04	
BIZOL Technology 5W-30 C2	HC	A1 / B1 A5 / B5 / C2	SN / CF	ILSAC GF 4 / 5			
BIZOL Technology 5W-30 C4	HC	C1 / C4					
BIZOL Technology 5W-40	HC	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Technology 10W-60	FS		SL / CF	JASO MA-2			
BIZOL Technology 5W-20	HC		SN / CF	ILSAC GF 4 / 5			
BIZOL Protect 0W-40	FS	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Protect 5W-40	HC	A3 / B4	SN / CF		502 00 505 00	LL-01	
BIZOL Protect 10W-40	HC	A3 / B4	SL / CI-4				
BIZOL Protect 10W-40 UNI	M	A2 / B2	SG / CF-4				
BIZOL Protect 15W-40	M	A3 / B3 / B2	CG-4				
BIZOL Protect 5W-50	FS	A3 / B3	SL / CF				

M = Минеральное | FS = Полностью синтетическое | HC = На основе синтез технологии | SEM = Полусинтетическое

Chrysler	Fiat	Ford	GM	MB	Peugeot / Citroën	Porsche	Renault
			LL-A / B-025	229.5 229.3			RN 0700 RN 0710
	9.55535 H2 / M2 / N2		LL-B-025	229.5	PSA B 71 2296	A 40	RN 0700 RN 0710
				229.1	PSA B 71 2300		RN 0700 RN 0710
	9.55535-S2	WSS-M2C-917 A	DEXOS 2	229.51			
	9.55535 H2 / M2		LL-A / B-025	229.5 229.3		A 40	RN 0700 RN 0710
				229.1	PSA B 71 2294		
				228.1 229.1			
				228.3 229.1			
				229.3 229.5			
				229.51		C 30	
	9.55535-S1				PSA B 71 2290		RN 0700
				226.51			RN 0720
			LL-A / B-025	229.5		A 40	RN 0700 RN 0710
MS-6395		WSS-M2C-945 A WSS-M2C-946 A	6094M DEXOS 1				
				229.5 229.3		A 40	RN 0700 RN 0710
	9.55535 N2		LL-B-025	229.3 229.1	PSA B 71 2296	A 40	RN 0700 RN 0710
				228.3 229.1			RLD-2
				228.1 229.1	PSA B 71 2295		
				228.3			RD-2

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И БУСОВ

КЛАССИФИКАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ / РЕКОМЕНДАЦИИ / ДОПУСКИ

	Базовое Масло*	ACEA	API	JASO/GLOBAL	Caterpillar	Cummins	
BIZOL Truck New Generation 5W-30 E7	HC	E4 / E7	CI-4		ECF-2	CES 20078	
BIZOL Truck New Generation 5W-30 E9	SEM	E6 / E7 / E9	CJ-4 / SN	JASO DH-2	ECF-3		
BIZOL Truck New Generation 10W-40	HC	E6 / E7	CI-4		ECF-1A ECF-2	CES 20076 CES 20077	
BIZOL Truck New Generation 15W-40	M	E9	CJ-4 / SM		ECF-3	CES 20081	
BIZOL Truck Primary 10W-40	HC	E4 / E7	CI-4		ECF-1A ECF-2		
BIZOL Truck Primary 15W-40	M	A3 / B4 / E7	CI-4 / SL	Global DHD-1 JASO DH-1	ECF-1A ECF-2	CES 20076 CES 20077 CES 20078	
BIZOL Truck Essential 10W-40	HC	A3 / B4 / E7	CI-4 / SL	Global DHD-1 JASO DH-1	ECF-1A	CES 20076 CES 20077 CES 20078	
BIZOL Truck Essential 15W-40	M	E7	CI-4				
BIZOL Truck Essential 20W-50	M	A3 / B4 / E7	CI-4 / SL	Global DHD-1	ECF-1A ECF-2	CES 20076 CES 20077 CES 20078	

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПАРКОВ

КЛАССИФИКАЦИИ / СПЕЦИФИКАЦИИ / РЕКОМЕНДАЦИИ / ДОПУСКИ

	Базовое Масло*	ACEA	API	JASO/GLOBAL	Allison	Audi, VW, Skoda, Seat	
BIZOL Allround 15W-40	M	A3 / B3 / E2	SJ / CF-4		C-4	501 01 505 00	
BIZOL Allround 20W-50	M	A3 / B4 / E3	CG-4 / SL		C-4		
BIZOL Protect 10W-40	HC	A3 / B4 / E7	SL / CI-4	Global DHD 1 JASO DH-1			
BIZOL Protect 15W-40	M	A3 / B3 B2 / E3	CG-4				

M = Минеральное | FS = Полностью синтетическое | HC = На основе синтез технологии | SEM = Полусинтетическое

	Deutz	MACK	MAN	MB	MTU	Renault	Scania	Volvo	Прочие
	DQC IV	EO-N	3277	228.5	Type 3	RLD-2		VDS III	DAF HP 1 / 2; IVECO 18-1804 FE
	DQC IV-10 LA	EO-M Plus EO-N PP EO-0 PP	3677 3477 3271-1	228.51 228.31		RLD-3	LDF-3	CNG VDS IV	Scania LDF-3
	DQC III-10 LA	EO-N	3477 3271-1	228.51 238.31 235.27	Type 3.1	RXD RLD-2	LDF-2	VDS III	DAF HP 2 / LA Scania LDF-2 LA
		EO-Plus	3575	228.31		RLD-3		VDS-IV	Detroit Diesel DDC 93K218

	DQC III DQC IV	EO-N	3277	228.5	Type 3	RLD-2	LDF-2	VDS III	Scania LDF-2
		EO-N	M 3275-1	228.3 229.1	Type 2	RLD-2		VDS III	John Deere JDQ 78a Komatsu Valtra CR

	DQC III	EO-N		228.3 229.1	Type 2	RLD-2		VDS III	Valtra CR
			M 3275	228.3	Type 1	RLD-2		VDS II	
		EO-M Plus	M 3275	228.3 229.1	Type 2	RLD-2		VDS III	John Deere JDQ 78a Komatsu Valtra CR

	Cummins	Deutz	Mack	MAN	MB	MTU	Renault	Volvo	Прочие
				271	228.1 229.1	Type 1		VDS	Valtra E Caterpillar TO-2
				271	228.3 229.1			VDS	Caterpillar TO-2

	CES 20076 CES 20077 CES 20078	DQC III	EO-M Plus	3275	228.3 229.1	Type 2		VDS III	Valtra CR Caterpillar ECF-1A
		DQC II		M 3275	228.3	Type 2	RD-2	VDS II	Scania LDF TEDCOM 258-3 Caterpillar ECF-1A

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

	BIZOL Allround Gear Oil TDL 75W-90	BIZOL Allround Gear Oil TDL 80W-90	BIZOL Technology Gear Oil GL5 75W-90	BIZOL Technology Gear Oil GL5 80W-90	BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-90 LS	BIZOL Technology Gear Oil GL5 85W-140	BIZOL Protect Gear Oil GL4 75W-80	BIZOL Protect Gear Oil GL4 80W-90
API	GL 4 GL 5 (MT-1)	GL 4 GL 5 (MT-1); PRI GL 0208	GL 5	GL 5	GL 5 LS	GL 5	GL 4	GL 4
Arvin Meritor 0-76-N	X	X						
DAF	X	X		X	X		X	
Eaton Europe							X	
IVECO	X	X					X	
Mack GO-J	X	X						
MAN 341 E1								X
MAN 341 E3							X	
MAN 341 Z2	X	X						X
MAN 341 Z4							X	
MAN 342 M1				X	X	X		
MAN 342 M2	X	X						
MB 235.0	X	X		X	X	X		
MB 235.1		X						X
MB 235.11							X	
Renault GL-5						X		
Renault Axle					X			
Renault (TECHNIQUE B0032/2 ANNEX 3)							X	
Scania STO 1:0	X	X						
SAE J 2360		X						
Voith 3.325-339				X	X	X		
Volvo 97305							X	
Volvo 97310				X	X	X		
Volvo 97316				X	X	X		
VW 501 50 (G50)	X							
ZF TE ML 01L							X	
ZF TE ML 02B	X	X						X
ZF TE ML 02L							X	
ZF TE ML 05A	X	X						
ZF TE ML 07A	X	X		X		X		
ZF TE ML 08	X	X					X	
ZF TE ML 12C					X			
ZF TE ML 12E	X	X						
ZF TE ML 16A								X
ZF TE ML 16B	X	X		X		X		
ZF TE ML 16C	X	X		X		X		
ZF TE ML 16D	X	X		X		X		
ZF TE ML 16E					X			
ZF TE ML 16K							X	
ZF TE ML 17A								X
ZF TE ML 17B	X	X		X		X		
ZF TE ML 19B	X	X		X		X		
ZF TE ML 19C								X
ZF TE ML 21A	X	X		X		X		
ZF TE ML 21C					X			

БАЗОВОЕ МАСЛО SEM M FS M M M SEM M

ATF

Рекомендуется в качестве центральной гидравлической жидкости:

	BIZOL Allround ATF-D-VI
Acura P/N 08206-9002 A	X
Chrysler MS-1872	X
Chrysler MS-5931	X
Chrysler P/N 04883077	X
Chrysler MS-9602	X
Chrysler ATF+4	X
Ford M2C 195-A	X
GM P/N 89021184	X
GM 9985010	X
GM P/N 1052884	X
GM 9985835	X
GM P/N 12345866	X
Honda P/N 08206-9002 A	X
Hyundai PSF-3	X
Kia PSF-3	X
MB 236.3	X
MB P/N 000 989 88 03	X
Mitsubishi PS Fluid	X
Mitsubishi Diamond SP III	X
Nissan PSF-II	X
Saab P/N (45) 30 09 800	X
Subaru P/N K 0209 A 0080	X
Toyota PSF Type EH	X
Toyota P/N 008886-01	X

ATF	BIZOL ATF							BIZOL ATF						
	BIZOL Allround ATF D-VI	BIZOL Allround ATF D-III+	BIZOL Technology ATF CVT	BIZOL Technology ATF DCT	BIZOL Technology ATF NAG 2	BIZOL Protect ATF Asia	BIZOL Protect ATF DIII	BIZOL Allround ATF D-VI	BIZOL Allround ATF D-III+	BIZOL Technology ATF CVT	BIZOL Technology ATF DCT	BIZOL Technology ATF NAG 2	BIZOL Protect ATF Asia	BIZOL Protect ATF DIII
Aisin Warner JWS 3309	X													
Aisin Warner LT 71141	X													
Aisin Warner AW-1*	X													
Allison C4	X												X	
Allison TES 295	X													
BMW 7045E	X													
BMW 8072B	X													
BMW LA 2634	X													
BMW LT 71141	X													
BMW P/N 83229407765	X													
Caterpillar TO-2													X	
Chrysler ATF +3 / +4	X													
Daihatsu Alumix AF Multi			X				X							
Dodge / Jeep CVTF+4			X											
Dodge / Jeep NS-2			X											
Ford CVT 23 & CVT 30			X											
Ford Mercon C			X											
Ford Mercon V	X				X									
Ford Mercon 2004		X											X	
Ford WSS-M2C936-A				X										
GM Daewoo						X								
GM DEXRON II E		X												
GM DEXRON II D	X	X			X								X	
GM DEXRON III G	X	X			X								X	
GM DEXRON III H	X	X			X								X	
GM DEXRON VI*	X				X									
GM TASA	X	X			X								X	
Honda ATF Z1	X													
Honda HMMF			X											
Hyundai / Kis Sp-CVT 1			X											
Hyundai SP-II / III / IV*	X													
Isuzu BESCO ATF II / ATF III						X								
JASO 1 A	X		X		X									
JASO M 315 1A						X								
KIA SP II / III	X													
MAN 339 F	X				X									
MAN 339 V0														
MAN 339 V1													X	
MAN 339 Z1	X												X	
MAN 339 Z2	X	X												
MAN 339 Z3	X	X												
Mazda AFT D III						X								
Mazda ATF M III	X					X								
Mazda ATF M V	X													
MB 236.1	X	X			X									
MB 236.2	X				X									
MB 236.3	X				X									
MB 236.5	X	X			X									
MB 236.6	X	X			X								X	
MB 236.7	X	X			X									
MB 236.9	X	X			X									
MB 236.10	X	X			X									
MB 236.11	X				X									
MB 236.12*					X									
MB 236.14*												X		
MB 236.15*												X		
MB 236.20								X						
Mini Cooper EZL 799A								X						
Mitsubishi CVTF-J1								X						
Mitsubishi Diamond SP II	X												X	
Mitsubishi Diamond SP III	X							X					X	
Mitsubishi Diamond SP IV	X													
Mitsubishi Diamond ATF-J2	X													
Nissan Matic C/D/J													X	
Nissan Matic D/J/K/S	X													
Nissan NS-1&2&3								X						
Nissan 402	X													
Saab 93 165 147	X													
Subaru ATF													X	
Subaru ATF-HP	X													
Subaru Lineartronic CVTF								X						
Subaru NS-2								X						
Suzuki ATF Oil / ATF Oil Special													X	
Suzuki 3317	X													
Suzuki TC / NS-2/ CVT Green 1								X						
Toyota D-2													X	
Toyota T III	X												X	
Toyota T IV	X												X	
Toyota WS	X													
Voit H55.6335.XX	X													
Voit H55.6336.XX	X													
Volvo 97340	X	X												X
Volvo 97341	X	X												
VW G 052 162	X													
VW G 052 180								X						
VW G 052 182									X					
VW G 052 516								X						
VW G 052 529									X					
VW G 052 990	X													
VW G 055 005	X				X									
VW G 055 025	X													
VW G 055 162	X													
VW G 060 162	X													
ZF TE-ML 02F	X	X												X
ZF TE-ML 03D		X												X
ZF TE-ML 04D	X	X												X
ZF TE-ML 05L	X													X
ZF TE-ML 09	X	X												X
ZF TE-ML 11A	X	X												X
ZF TE-ML 11B	X	X												X
ZF TE-ML 14A	X	X												X
ZF TE-ML 14B	X	X												
ZF TE-ML 14C	X													
ZF TE-ML 16L	X	X												
ZF TE-ML 16M	X													
ZF TE-ML 17C	X	X												
ZF TE-ML 20C	X													

БАЗОВОЕ МАСЛО HC HC HC HC HC HC HC

* Требования по вязкости не выполняются.



Издатель:

BIZOL
Martin-Buber-Strasse 12
14163 Berlin, Germany
Phone +49 30 80 48 69 0

Chief Marketing Officer
Marcello Assandri

Art Direction / Graphic Design
Irina Gertman

Дополнительная информация
www.bizol.com

Напечатано в Июне 2014